


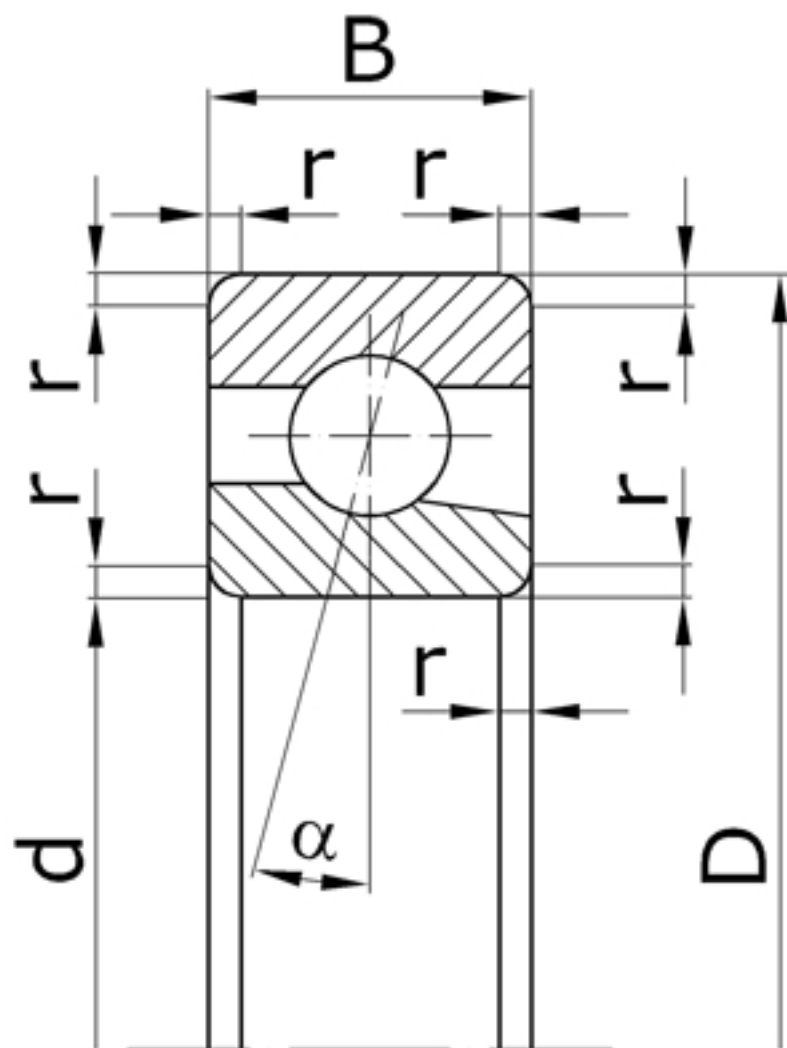

Характеристики подшипника 46205K Параллельно-вращающийся

Внутренний диаметр подшипника d	25	мм
Наружный диаметр подшипника D	52	мм
Ширина подшипника B	15	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	1,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	7350
Динамическая грузоподъемность C	10600	Н
Масса подшипника m	0,135	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Подшипники являются высокоскоростными.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.