


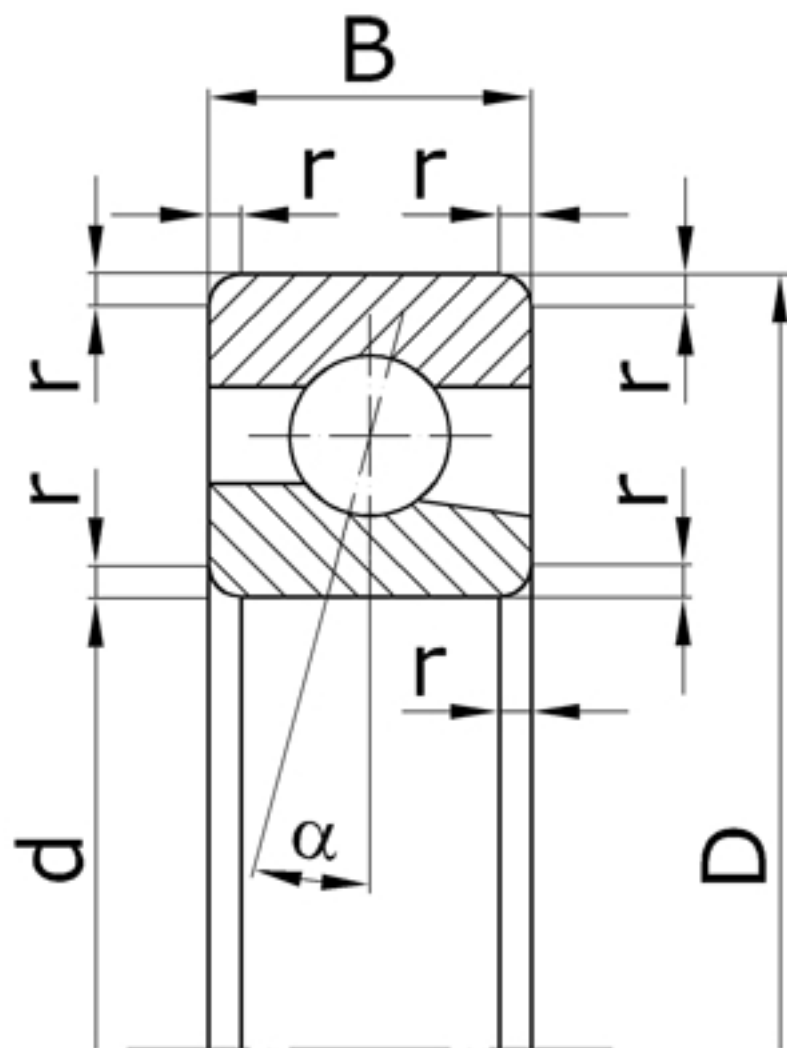

Характеристики подшипника 46226K		Параметры	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		130	мм
Наружный диаметр подшипника D		230	мм
Ширина подшипника B		40	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		4,0	мм
Статическая грузоподъемность C		0	170000
Динамическая грузоподъемность C		156000	Н
Масса подшипника m		6,200	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Подшипники являются высокоскоростными.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.