


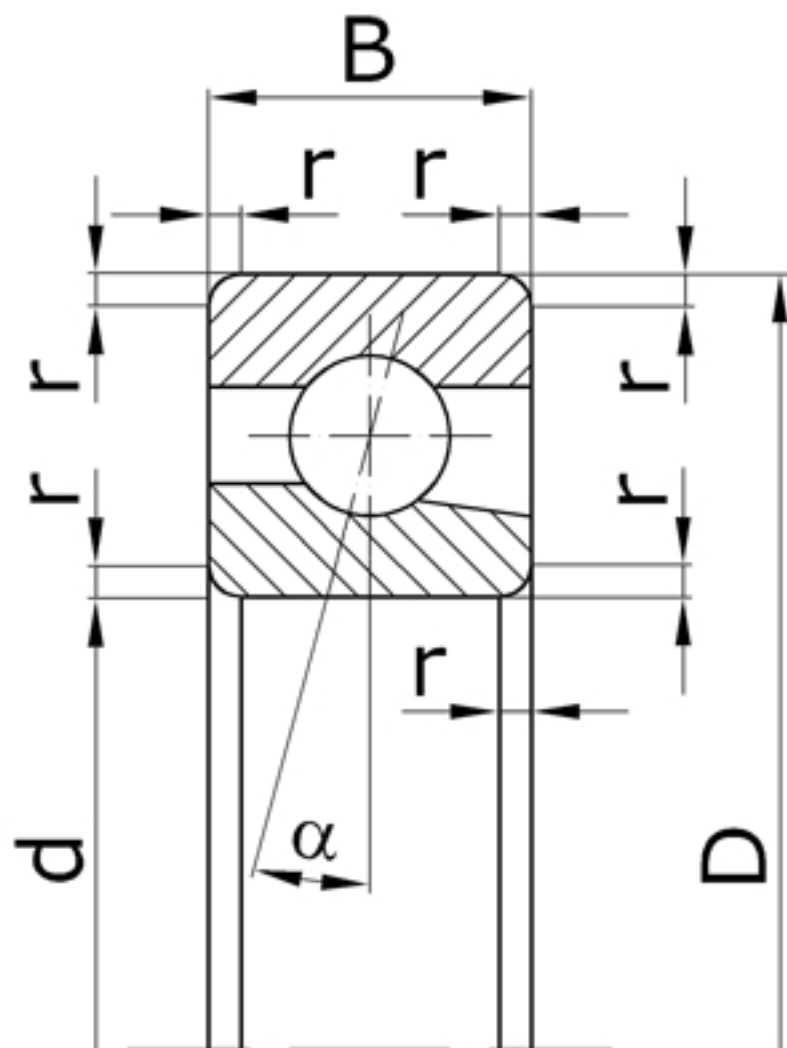

Характеристики подшипника 46300K Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	10	мм
Наружный диаметр подшипника D	35	мм
Ширина подшипника B	11	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	1,0	мм
Масса подшипника m	0,057	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Подшипники являются высокоскоростными.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.