


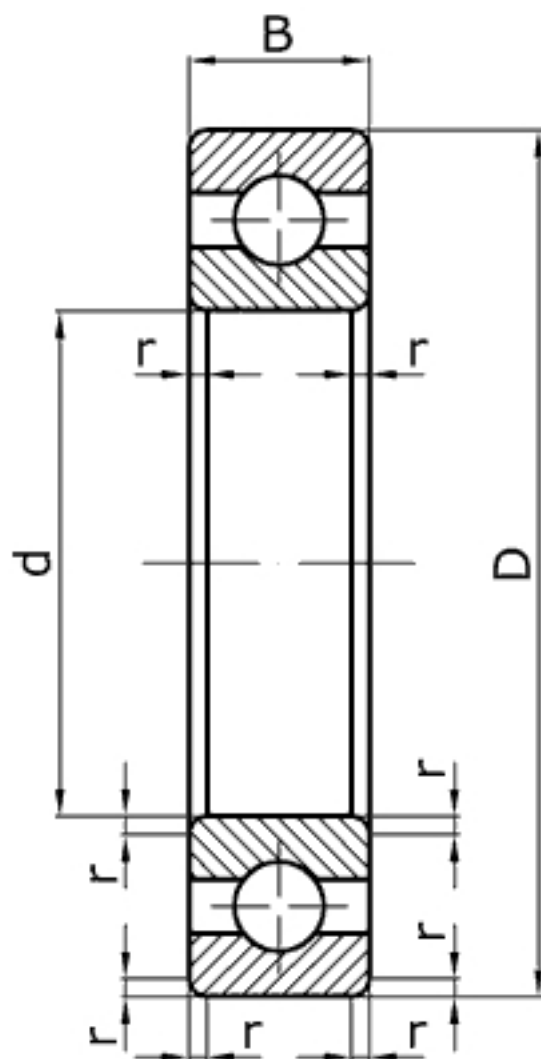

Характеристики подшипника 1000844 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	220	мм
Наружный диаметр подшипника D	270	мм
Ширина подшипника B	24	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	78000
Динамическая грузоподъемность C	78000	Н
Масса подшипника m	3,0	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8338.

6844 - международное обозначение подшипника.