


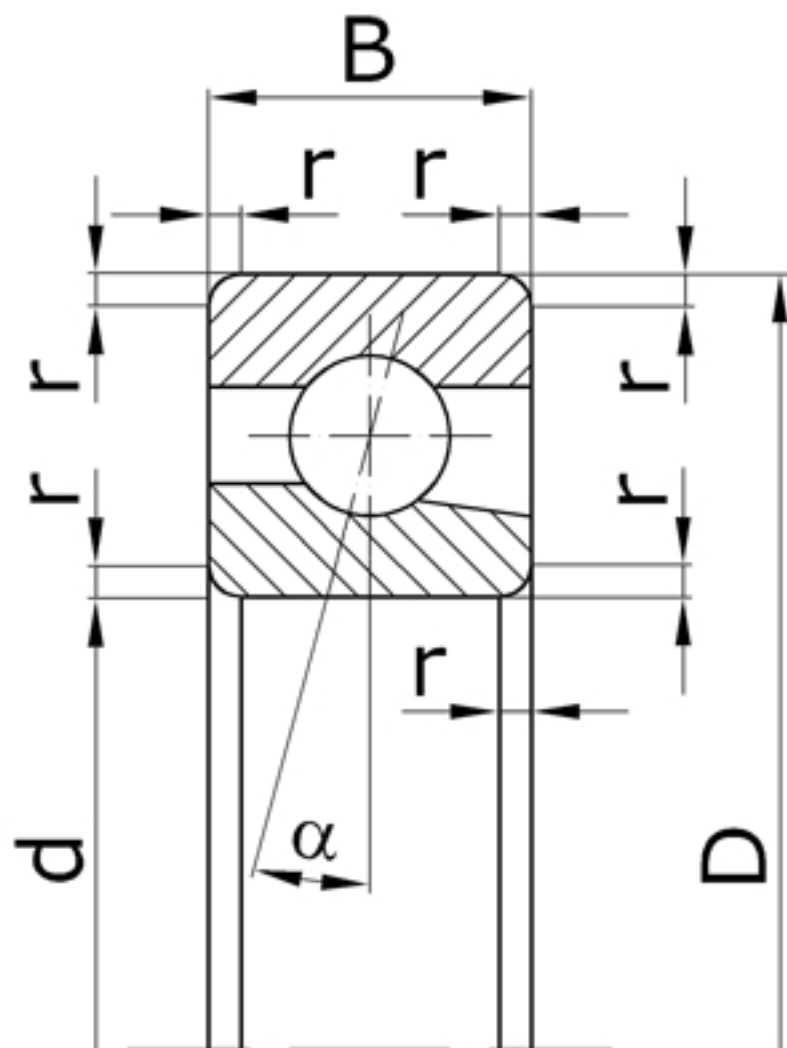

Характеристики подшипника 46306K Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	30	мм
Наружный диаметр подшипника D	72	мм
Ширина подшипника B	19	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	18300
Динамическая грузоподъемность C	32600	Н
Масса подшипника m	0,383	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Подшипники являются высокоскоростными.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.