


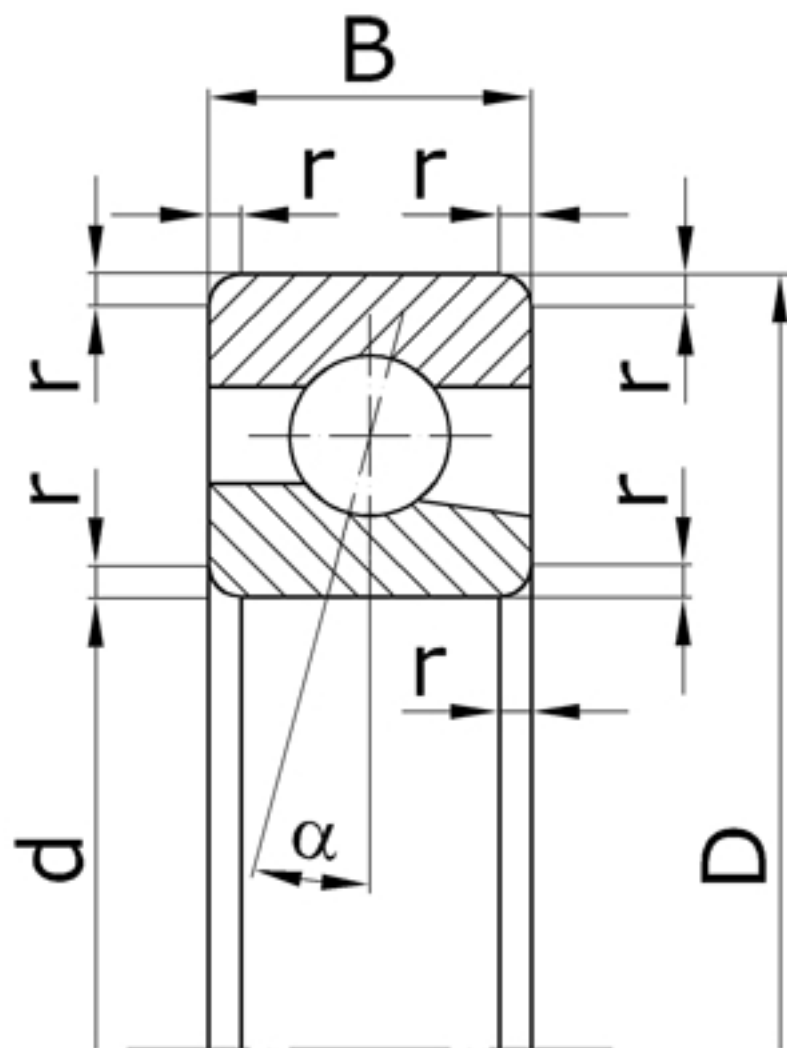

Характеристики подшипника 46309K Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	45	мм
Наружный диаметр подшипника D	100	мм
Ширина подшипника B	25	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	37000
Динамическая грузоподъемность C	61400	Н
Масса подшипника m	0,927	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Подшипники являются высокоскоростными.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.