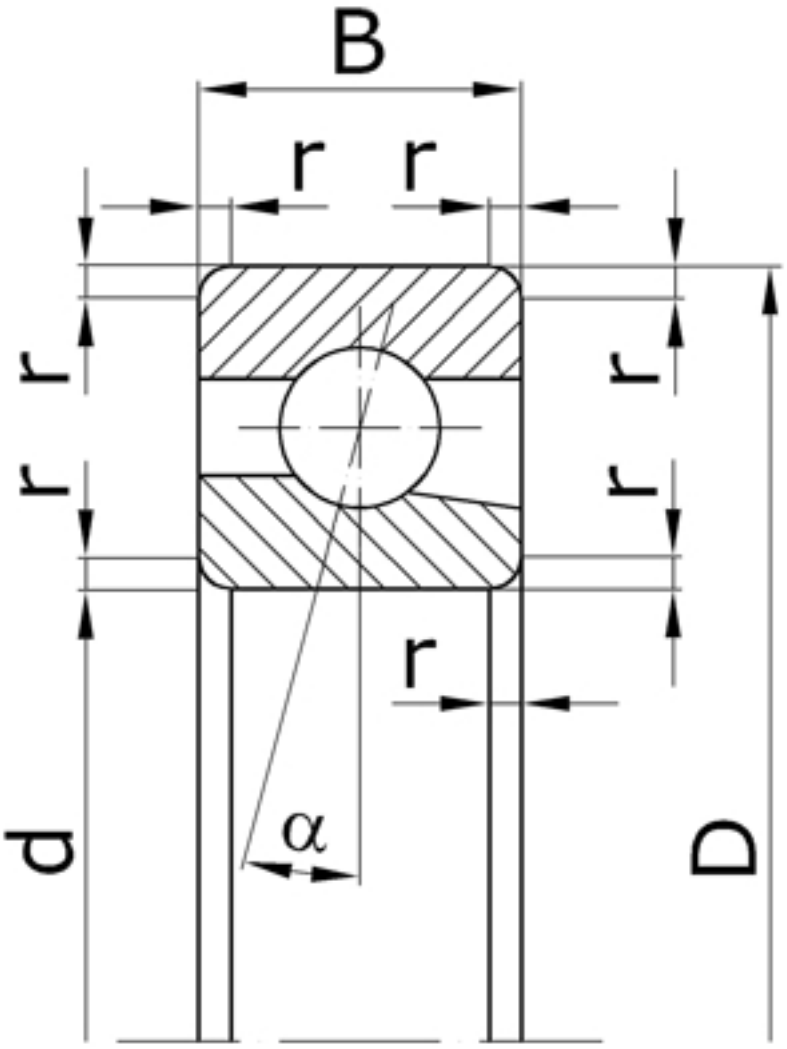

Характеристики подшипника 46316K	Параметр	Обозначение	Значение	Единицы
Внутренний диаметр подшипника	d		80	мм
Наружный диаметр подшипника	D		170	мм
Ширина подшипника	B		39	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	r		3,5	мм
Статическая грузоподъемность	C	$_0$	99000	
Динамическая грузоподъемность	C		136000	H
Масса подшипника	m		4,120	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Подшипники являются высокоскоростными.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.