


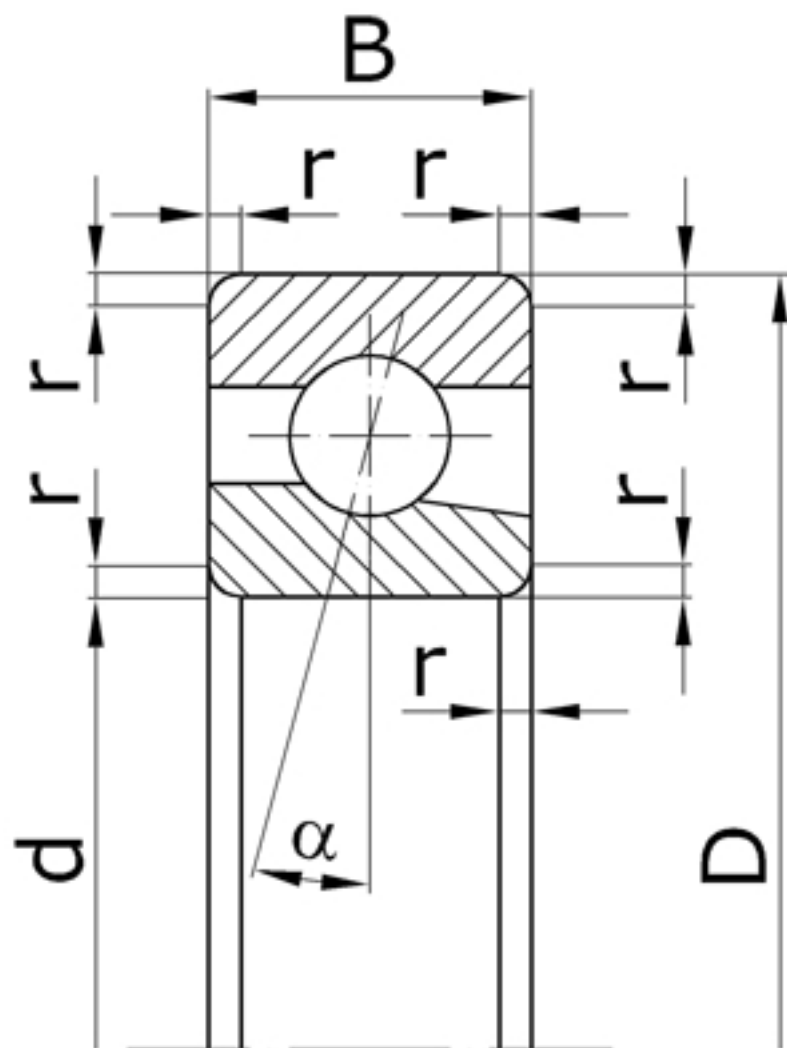

Характеристики подшипника 1046912K

Параметры подшипника

Внутренний диаметр подшипника d

60

мм

Наружный диаметр подшипника D

85

мм

Ширина подшипника B

13

мм

Радиус монтажной фаски подшипника

1,5

мм

Статическая грузоподъемность C

0

7330

Динамическая грузоподъемность C

8800

Н

Масса подшипника m

0,192

кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Подшипники являются высокоскоростными.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.