


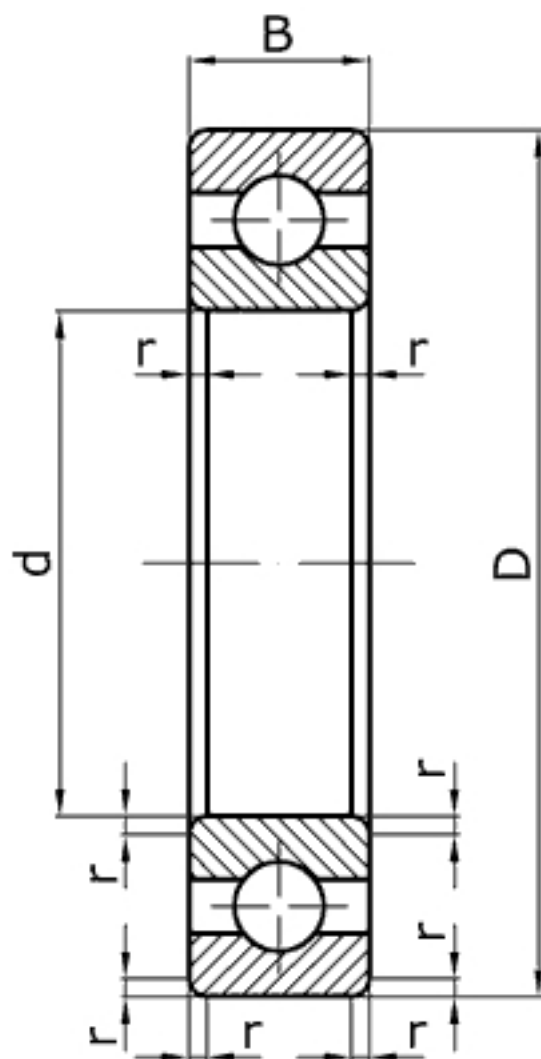

Характеристики подшипника 1000860		Параметры	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		300	мм
Наружный диаметр подшипника D		380	мм
Ширина подшипника B		38	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		3,5	мм
Статическая грузоподъемность C		0	173000
Динамическая грузоподъемность C		172000	Н
Масса подшипника m		10,5	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8338.

6860 - международное обозначение подшипника.