


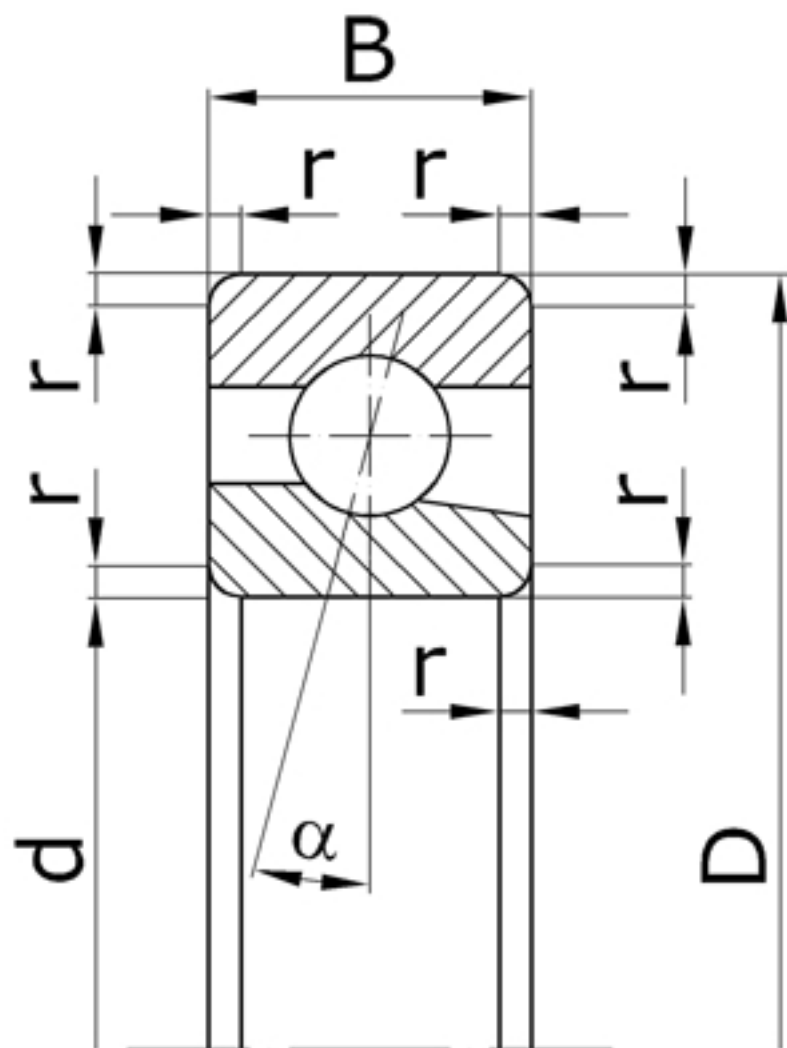

Характеристики подшипника 1046926K		Обозначение	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		130	мм
Наружный диаметр подшипника D		180	мм
Ширина подшипника B		24	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		2,5	мм
Статическая грузоподъемность C		0	36640
Динамическая грузоподъемность C		32750	Н
Масса подшипника m		1,540	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Подшипники являются высокоскоростными.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.

Вакансии [работа для женщин](#) без образования и опыта.