


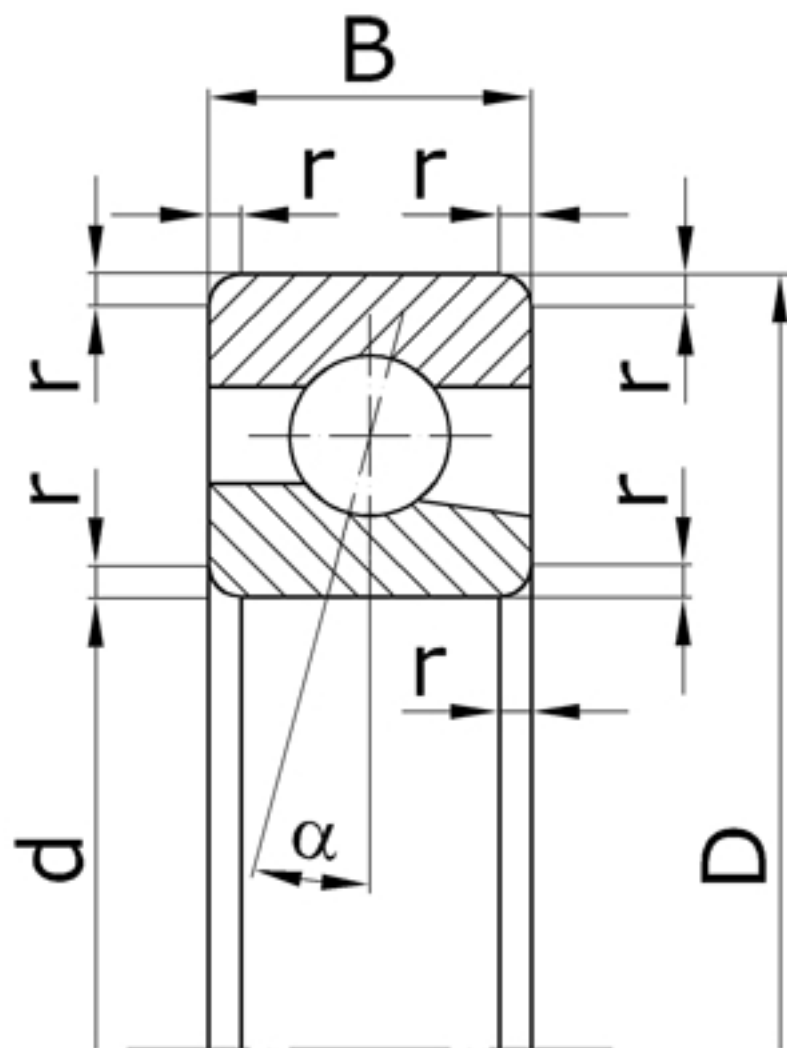

Характеристики подшипника 1046932K		Параметры подшипника	
Внутренний диаметр подшипника d		160	мм
Наружный диаметр подшипника D		220	мм
Ширина подшипника B		28	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		3,0	мм
Статическая грузоподъемность C		0	54730
Динамическая грузоподъемность C		46380	Н
Масса подшипника m		2,670	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Подшипники являются высокоскоростными.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.