


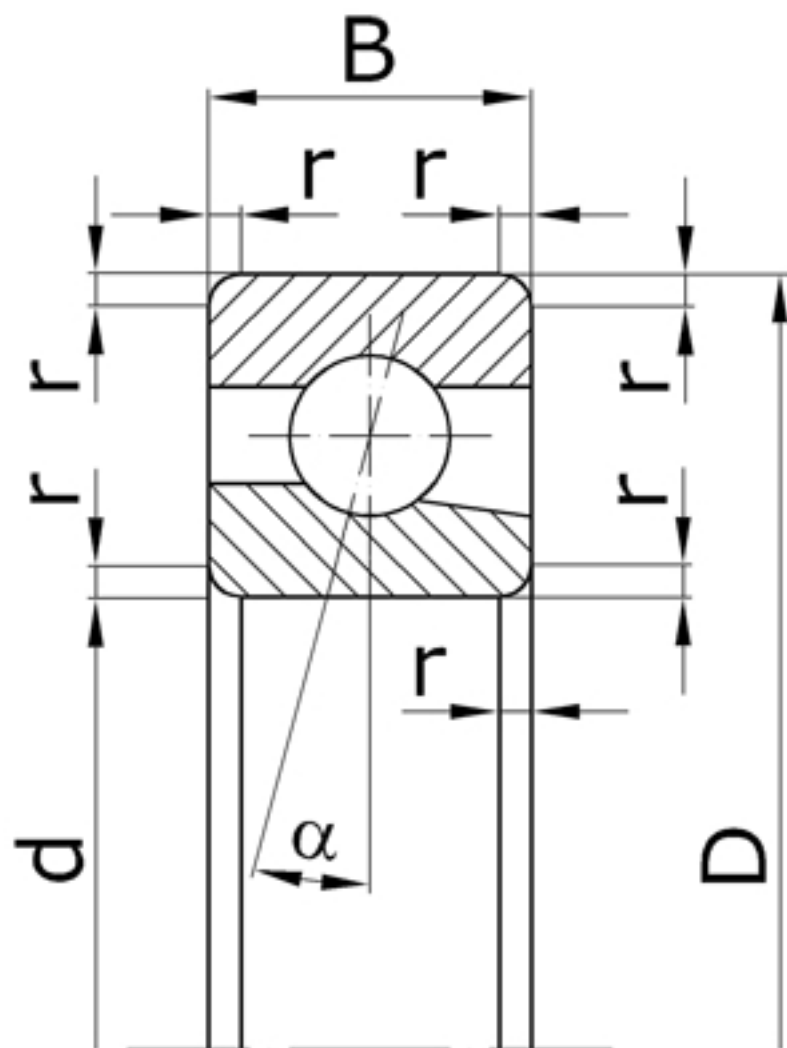

Характеристики подшипника 1046938K

Параметры подшипника

Внутренний диаметр подшипника d

190

мм

Наружный диаметр подшипника D

260

мм

Ширина подшипника B

33

мм

Радиус монтажной фаски подшипника

3,0

мм

Статическая грузоподъемность C

0

75700

Динамическая грузоподъемность C

63080

Н

Масса подшипника m

4,350

кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Подшипники являются высокоскоростными.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.