


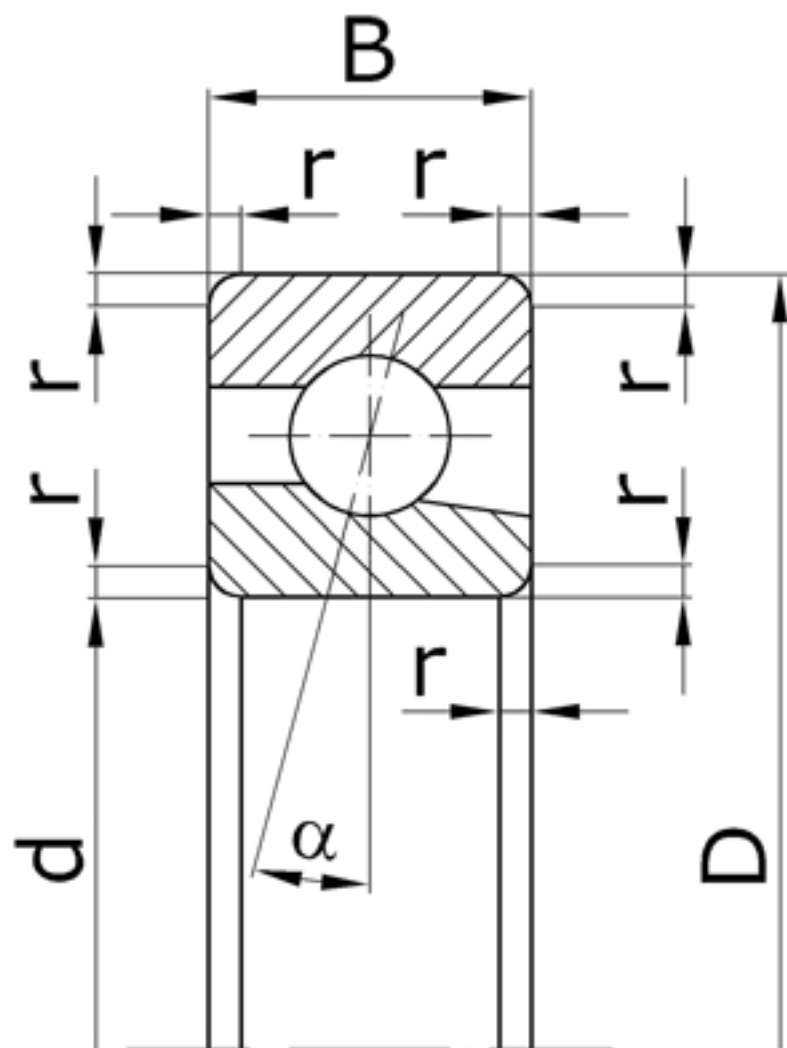

| Характеристики подшипника 1046948K |  | Обозначения |        |
|------------------------------------|--|-------------|--------|
| Внутренний диаметр подшипника d    |  | 240         | мм     |
| Наружный диаметр подшипника D      |  | 320         | мм     |
| Ширина подшипника B                |  | 38          | мм     |
| Радиус монтажной фаски подшипника  |  | 3,5         | мм     |
| Статическая грузоподъемность C     |  | 0           | 111870 |
| Динамическая грузоподъемность C    |  | 84460       | Н      |
| Масса подшипника m                 |  | 7,030       | кг     |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.  
Подшипники являются высокоскоростными.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.