


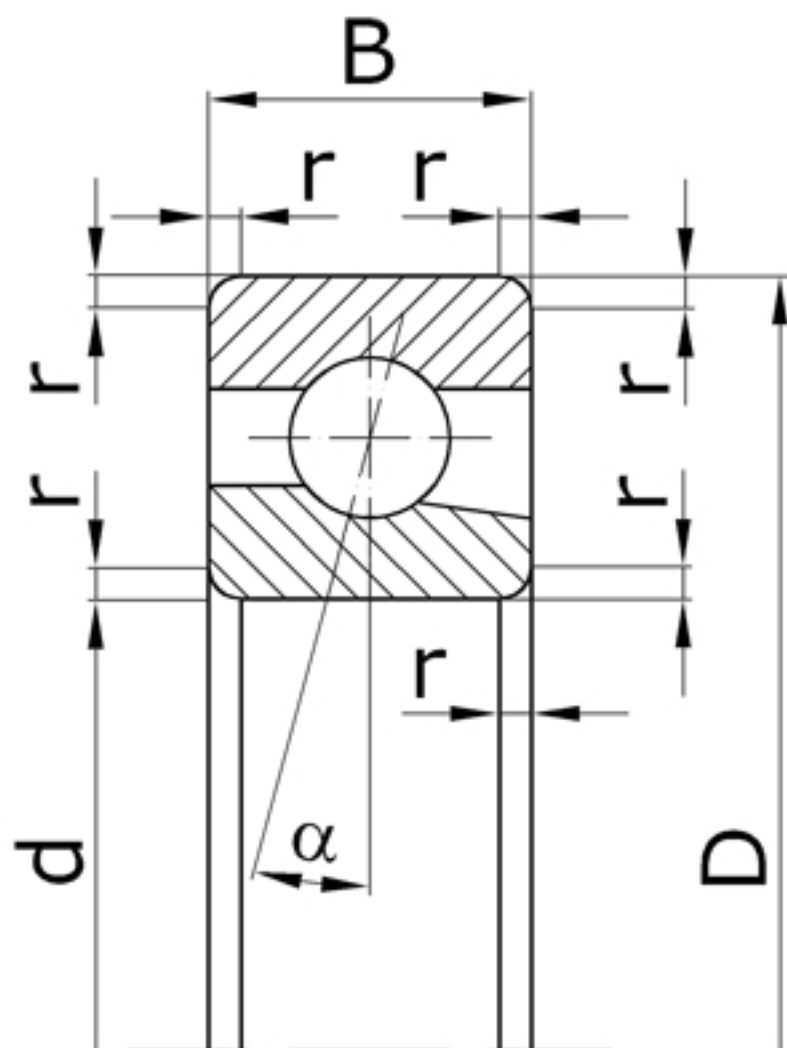

Характеристики подшипника 66326K Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	130	мм
Наружный диаметр подшипника D	280	мм
Ширина подшипника B	58	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	5,0	мм
Масса подшипника m	18,80	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Подшипники являются высокоскоростными.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.