


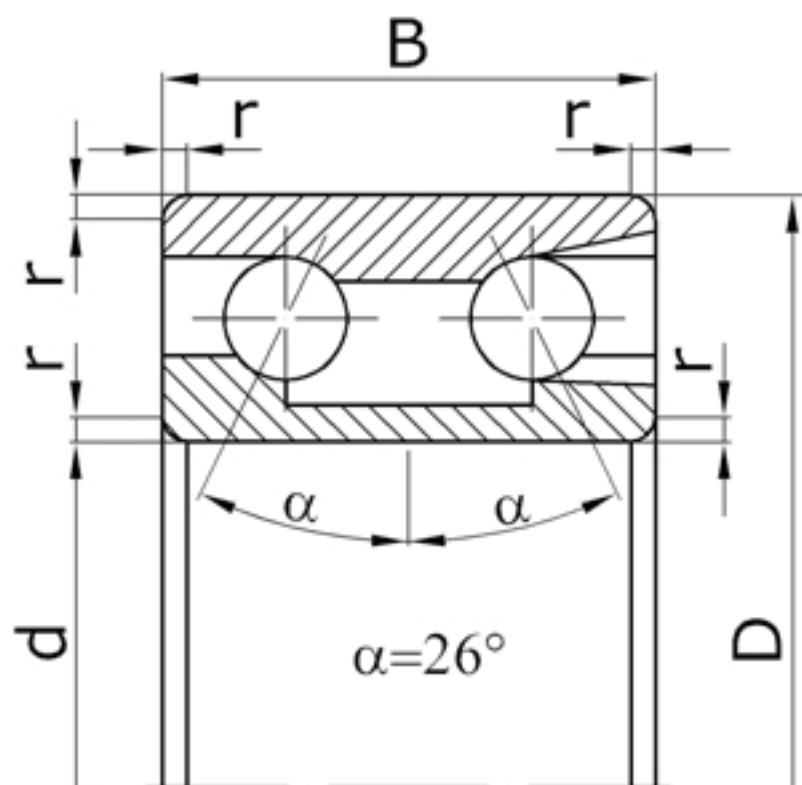

Характеристики подшипника 3056204 Параллельные подшипники

Внутренний диаметр подшипника d	20	мм
Наружный диаметр подшипника D	47	мм
Ширина подшипника B	20,6	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	1,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	13500
Динамическая грузоподъемность C	21200	Н
Масса подшипника m	0,17	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Обеспечивают повышенную радиальную жесткость вала.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 4252.