


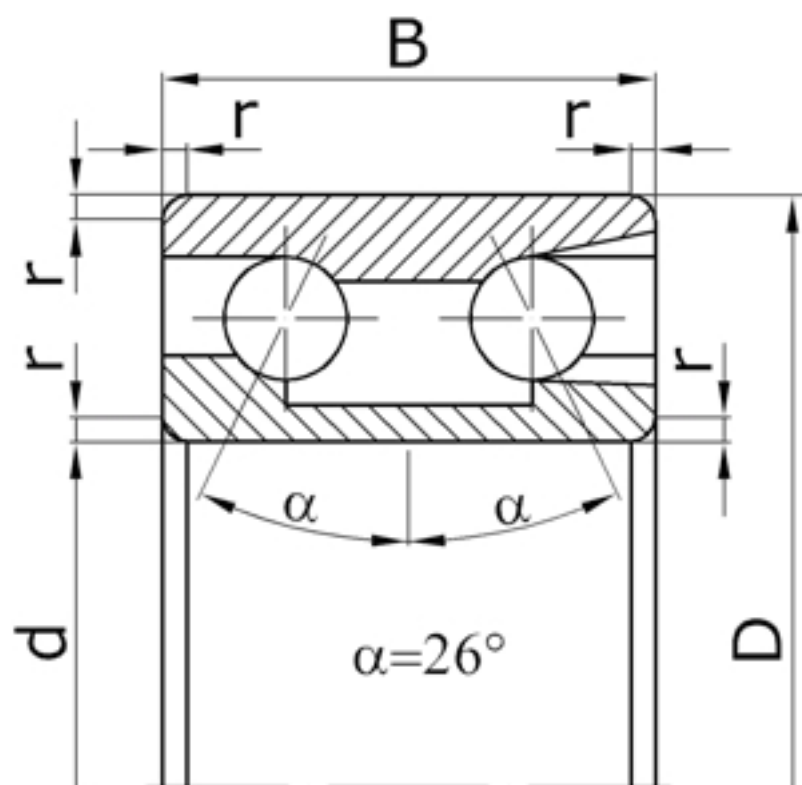

Характеристики подшипника 3056319 Параллельные подшипники

Внутренний диаметр подшипника d	95	мм
Наружный диаметр подшипника D	200	мм
Ширина подшипника B	77,8	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	4,0	мм
Масса подшипника m	11,4	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Обеспечивают повышенную радиальную жесткость вала.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 4252.