


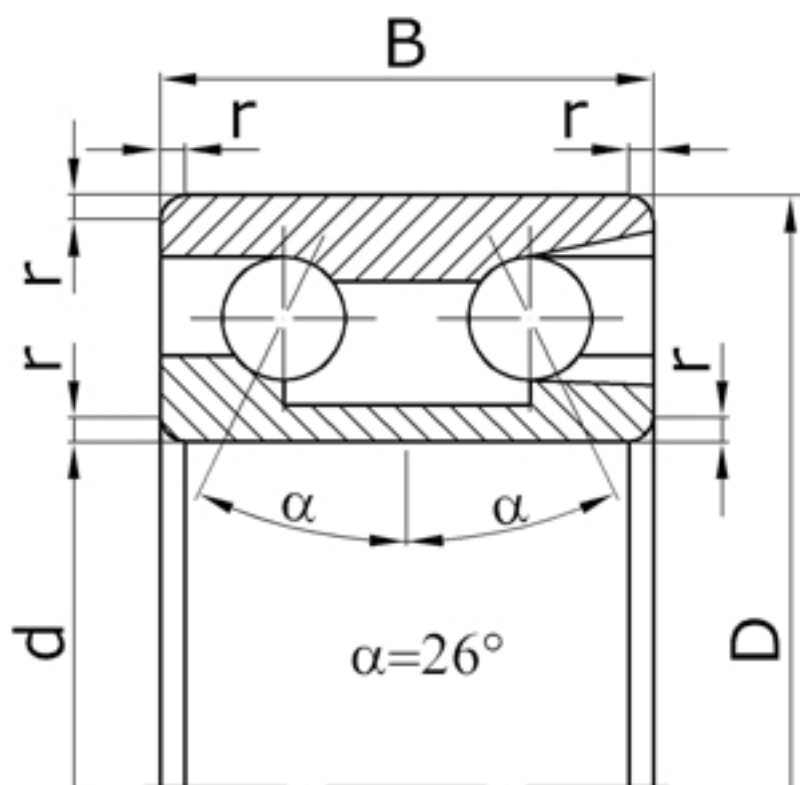

Характеристики подшипника 3056320 Параллельные подшипники

Внутренний диаметр подшипника d	100	мм
Наружный диаметр подшипника D	215	мм
Ширина подшипника B	82,6	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	4,0	мм
Масса подшипника m	14,2	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Обеспечивают повышенную радиальную жесткость вала.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 4252.