


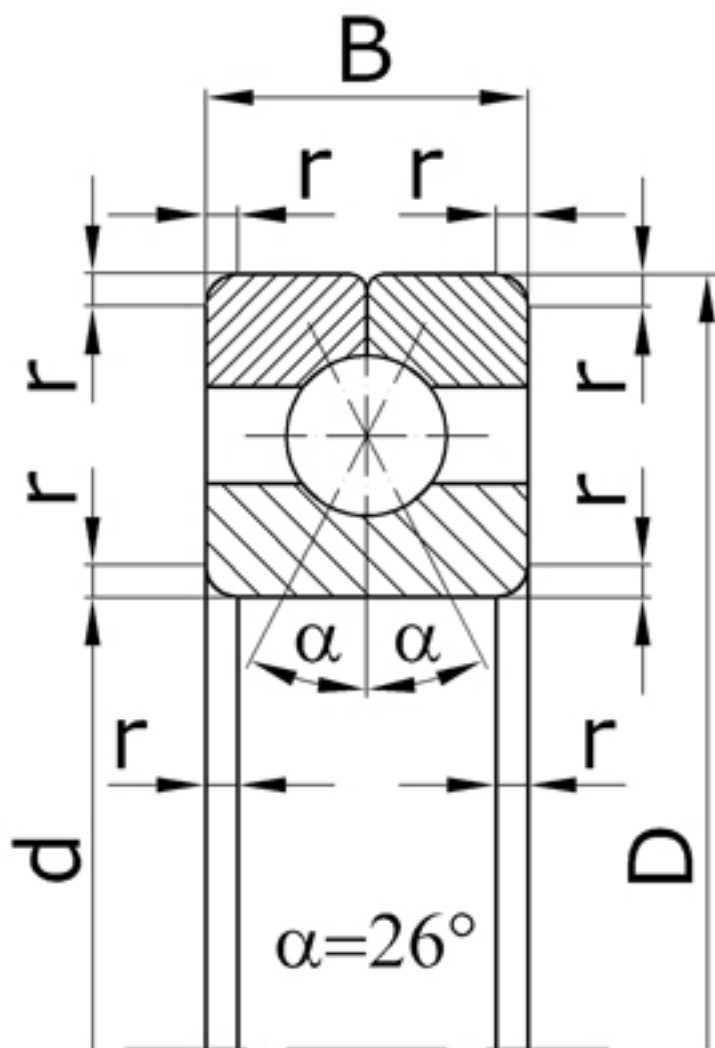

Характеристики подшипника 116206 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	30	мм
Наружный диаметр подшипника D	62	мм
Ширина подшипника B	16	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	1,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	11000
Динамическая грузоподъемность C	20700	Н
Масса подшипника m	0,24	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое переменного направления. Осевая до 70% неиспользованной допустимой радиальной. Четырехточечный контакт при данном радиальном зазоре обуславливает наименьший осевой зазор подшипника.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8995.