


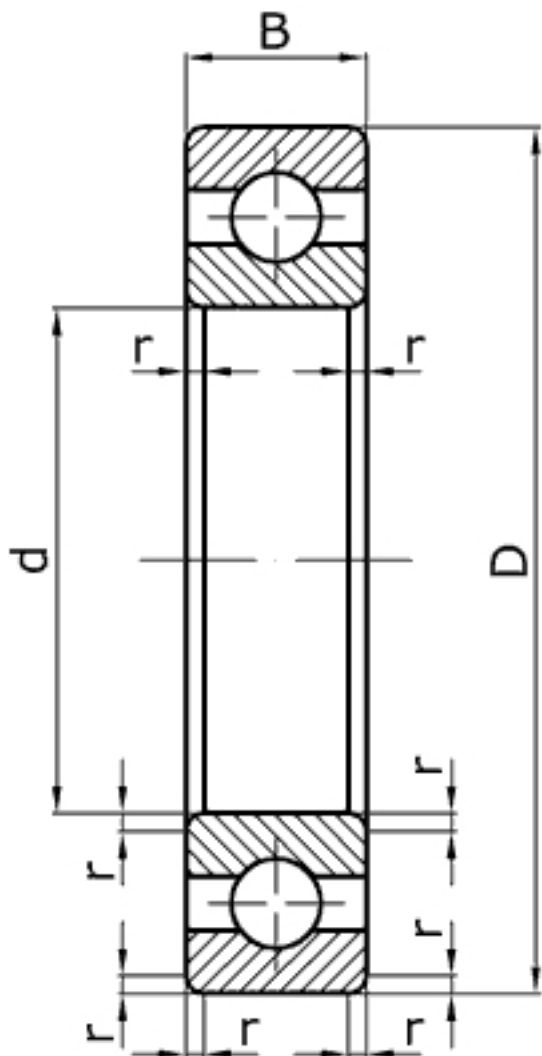

Характеристики подшипника 1000094		Параметры	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		4	мм
Наружный диаметр подшипника D		11	мм
Ширина подшипника B		4	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		0,3	мм
Статическая грузоподъемность C		0	340
Динамическая грузоподъемность C		950	Н
Масса подшипника m		0,0020	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8338.

694 - международное обозначение подшипника.