


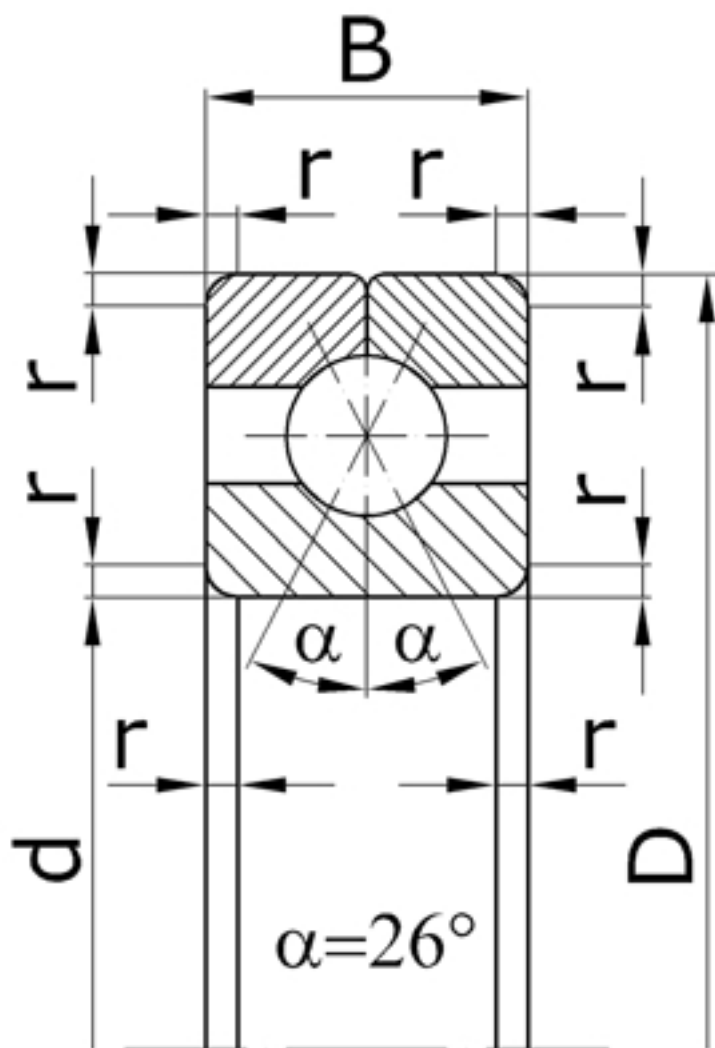

Характеристики подшипника 116214 Параллельные подшипники

Внутренний диаметр подшипника d	70	мм
Наружный диаметр подшипника D	125	мм
Ширина подшипника B	24	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,5	мм
Масса подшипника m	1,32	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое переменного направления. Осевая до 70% неиспользованной допустимой радиальной.

Четырехточечный контакт при данном радиальном зазоре обуславливает наименьший осевой зазор подшипника.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8995.