


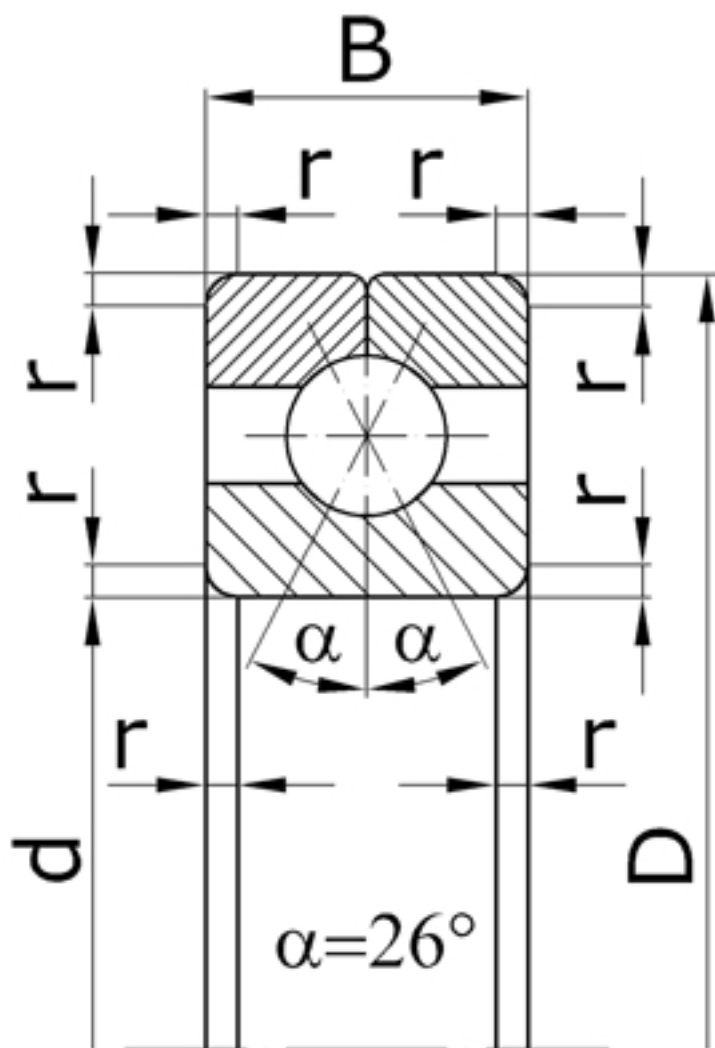

Характеристики подшипника 116219 Параллельные подшипники

|                                   |      |    |
|-----------------------------------|------|----|
| Внутренний диаметр подшипника d   | 95   | мм |
| Наружный диаметр подшипника D     | 170  | мм |
| Ширина подшипника B               | 32   | мм |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 3,5  | мм |
| Масса подшипника m                | 3,22 | кг |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое переменного направления. Осевая до 70% неиспользованной допустимой радиальной.

Четырехточечный контакт при данном радиальном зазоре обуславливает наименьший осевой зазор подшипника.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8995.