


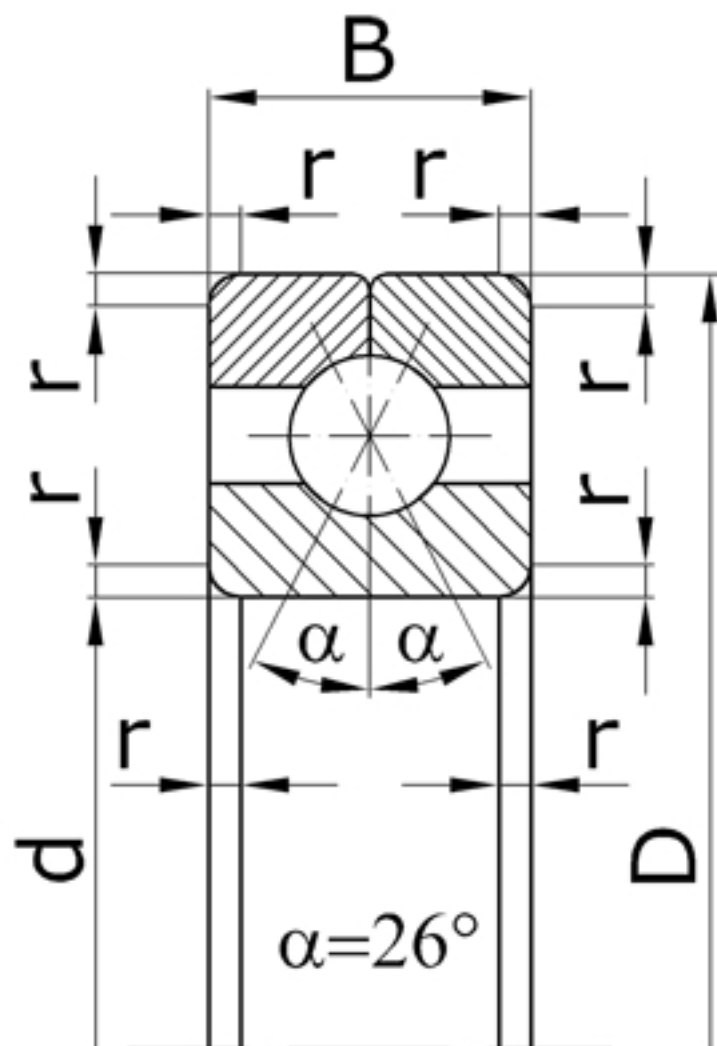

Характеристики подшипника 116248 Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	240	мм
Наружный диаметр подшипника D	440	мм
Ширина подшипника B	72	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	5,0	мм
Масса подшипника m	54,1	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое переменного направления. Осевая до 70% неиспользованной допустимой радиальной.

Четырехточечный контакт при данном радиальном зазоре обуславливает наименьший осевой зазор подшипника.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8995.