


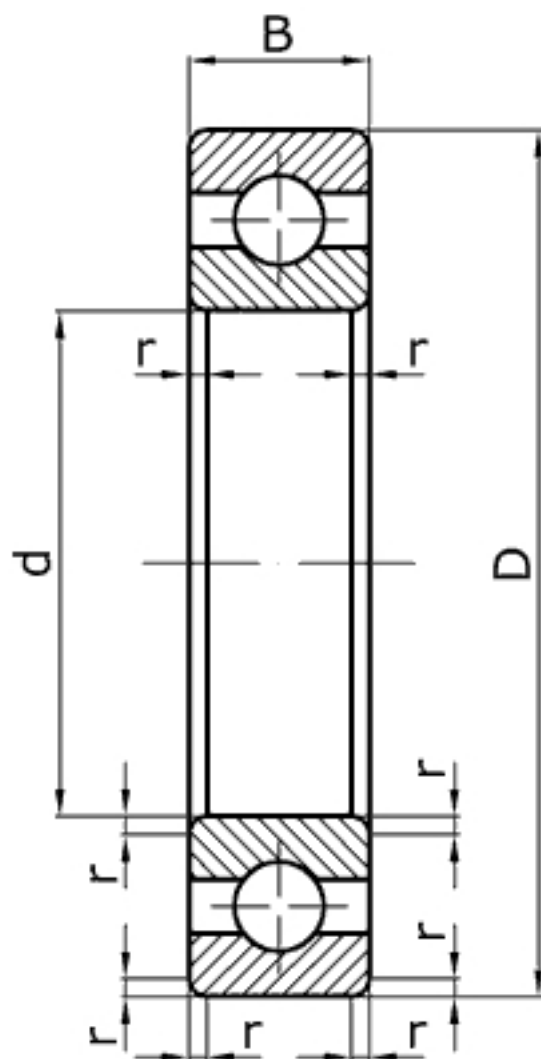

Характеристики подшипника 1000096 Параллельные вала и оси

Внутренний диаметр подшипника d	6	мм
Наружный диаметр подшипника D	15	мм
Ширина подшипника B	5	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	0,4	мм
Статическая грузоподъемность C	0	555
Динамическая грузоподъемность C	1470	Н
Масса подшипника m	0,004	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8338.

696 - международное обозначение подшипника.