


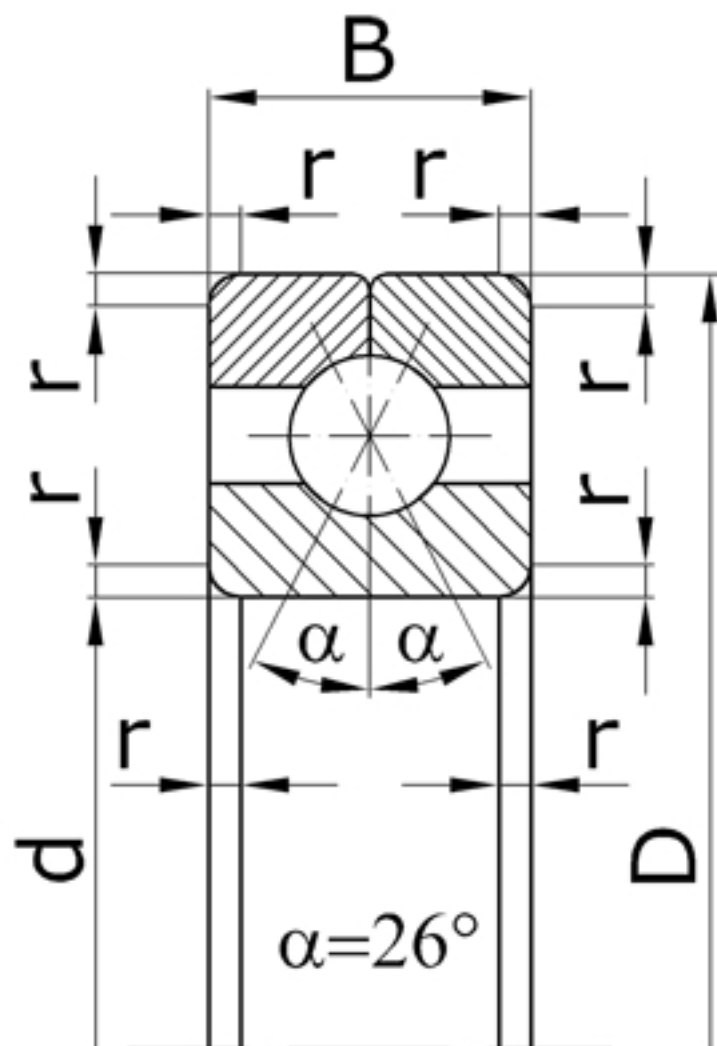

Характеристики подшипника 116256 Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	280	мм
Наружный диаметр подшипника D	500	мм
Ширина подшипника B	80	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	6,0	мм
Масса подшипника m	75,5	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое переменного направления. Осевая до 70% неиспользованной допустимой радиальной.

Четырехточечный контакт при данном радиальном зазоре обуславливает наименьший осевой зазор подшипника.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8995.