


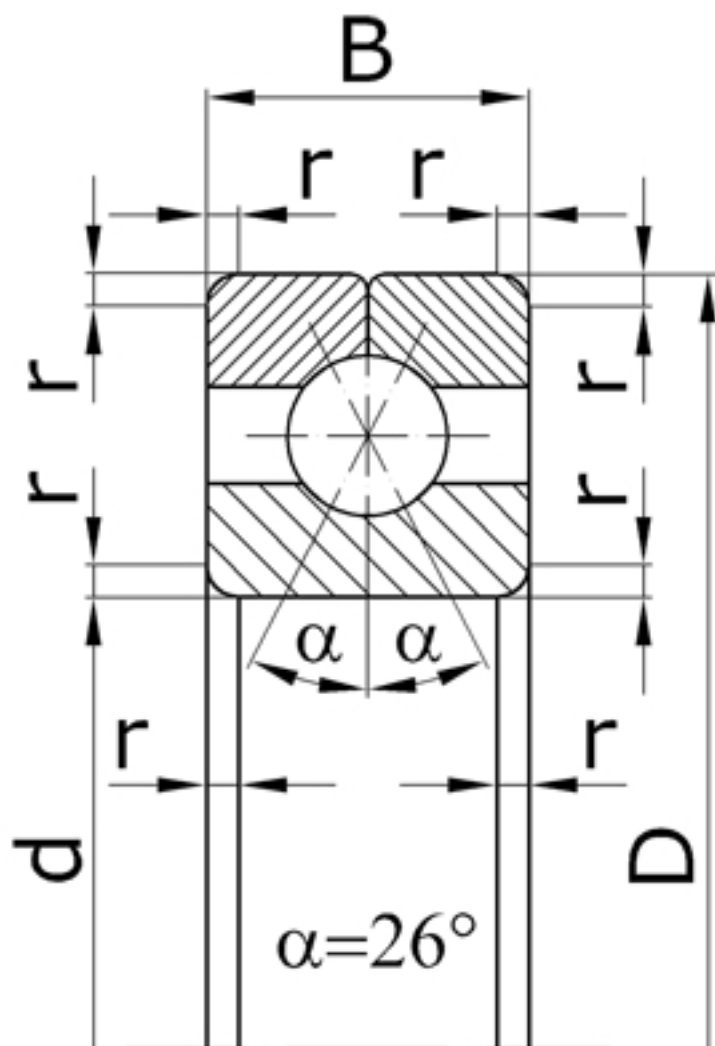

Характеристики подшипника 116307 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	35	мм
Наружный диаметр подшипника D	80	мм
Ширина подшипника B	21	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,5	мм
Статическая грузоподъемность C ₀	22300	
Динамическая грузоподъемность C	40000	Н
Масса подшипника m	0,57	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое переменного направления. Осевая до 70% неиспользованной допустимой радиальной. Четырехточечный контакт при данном радиальном зазоре обуславливает наименьший осевой зазор подшипника.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8995.