


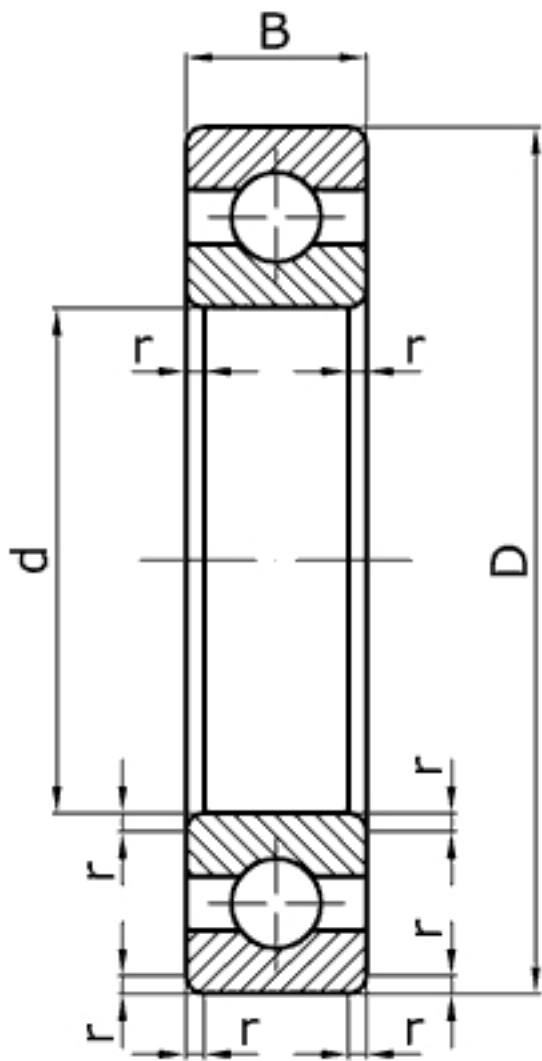

Характеристики подшипника 1000098		Параметры	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		8	мм
Наружный диаметр подшипника D		19	мм
Ширина подшипника B		6	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		0,5	мм
Статическая грузоподъемность C		0	880
Динамическая грузоподъемность C		2240	Н
Масса подшипника m		0,007	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8338.

698 - международное обозначение подшипника.