


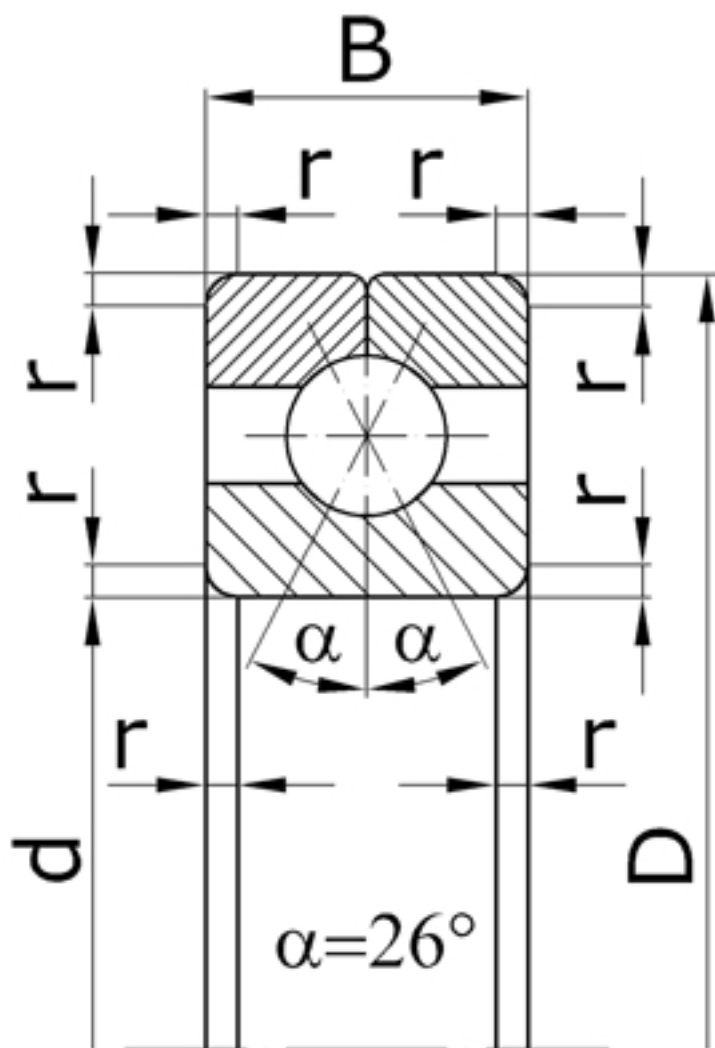

Характеристики подшипника 116338 Параллельные подшипники

Внутренний диаметр подшипника d	190	мм
Наружный диаметр подшипника D	380	мм
Ширина подшипника B	78	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	6,0	мм
Масса подшипника m	54,0	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое переменного направления. Осевая до 70% неиспользованной допустимой радиальной.

Четырехточечный контакт при данном радиальном зазоре обуславливает наименьший осевой зазор подшипника.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8995.