


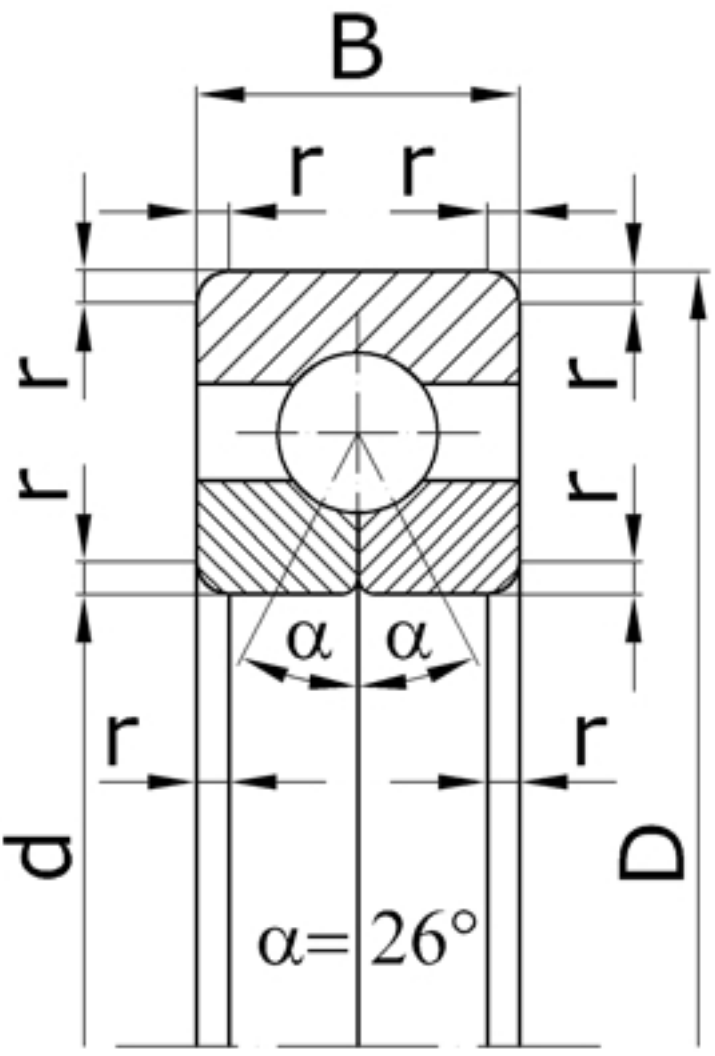

| Характеристики подшипника 126126  |  | Параметры | Единицы измерения |
|-----------------------------------|--|-----------|-------------------|
| Внутренний диаметр подшипника d   |  | 130       | мм                |
| Наружный диаметр подшипника D     |  | 200       | мм                |
| Ширина подшипника B               |  | 33        | мм                |
| Радиус монтажной фаски подшипника |  | 3,0       | мм                |
| Статическая грузоподъемность C    |  | 0         | 103000            |
| Динамическая грузоподъемность C   |  | 127000    | Н                 |
| Масса подшипника m                |  | 3,500     | кг                |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое переменного направления. Осевая до 70% неиспользованной допустимой радиальной.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8995.