


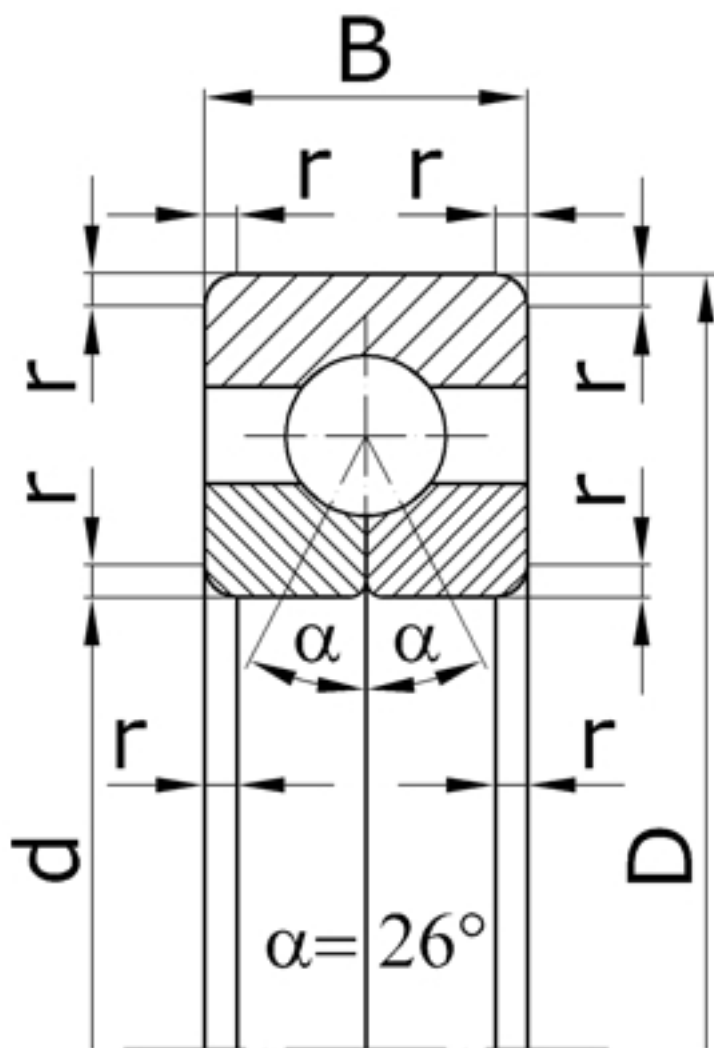

Характеристики подшипника 126210 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	50	мм
Наружный диаметр подшипника D	90	мм
Ширина подшипника B	20	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,0	мм
Статическая грузоподъемность C ₀	24900	
Динамическая грузоподъемность C	40600	Н
Масса подшипника m	0,59	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое переменного направления. Осевая до 70% неиспользованной допустимой радиальной.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8995.