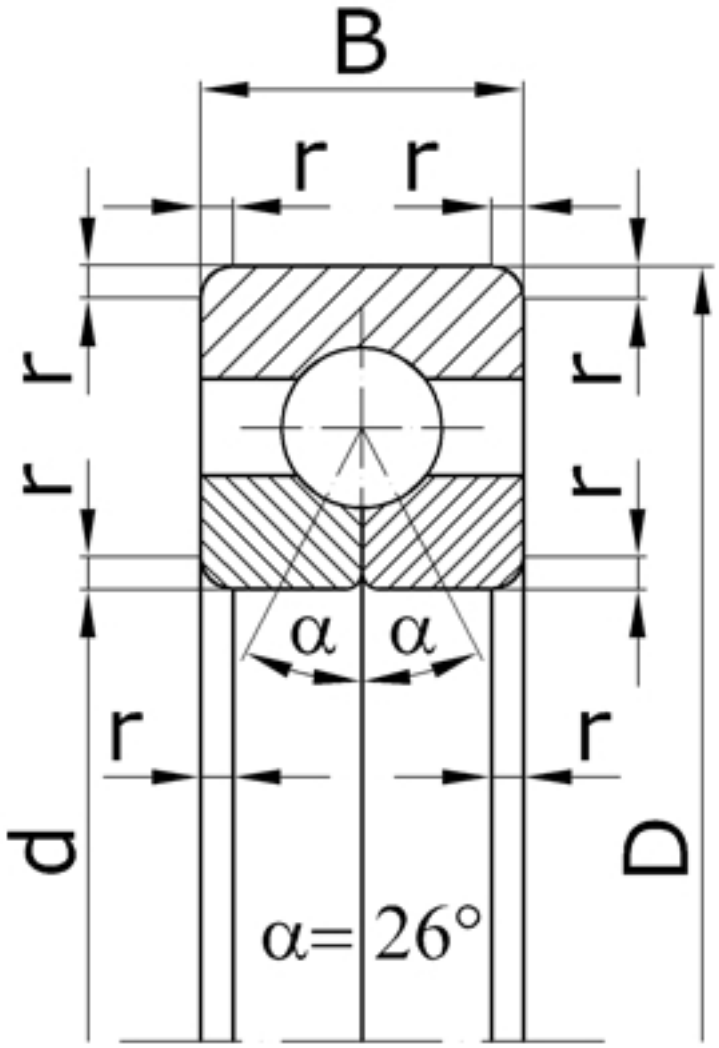

Характеристики подшипника 126213	Параметр	Значение	Единицы
Внутренний диаметр подшипника	d	65	мм
Наружный диаметр подшипника	D	120	мм
Ширина подшипника	B	23	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	r	2,5	мм
Статическая грузоподъемность	C_0	41300	
Динамическая грузоподъемность	C	60000	Н
Масса подшипника	m	1,22	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое переменного направления. Осевая до 70% неиспользованной допустимой радиальной.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8995.