


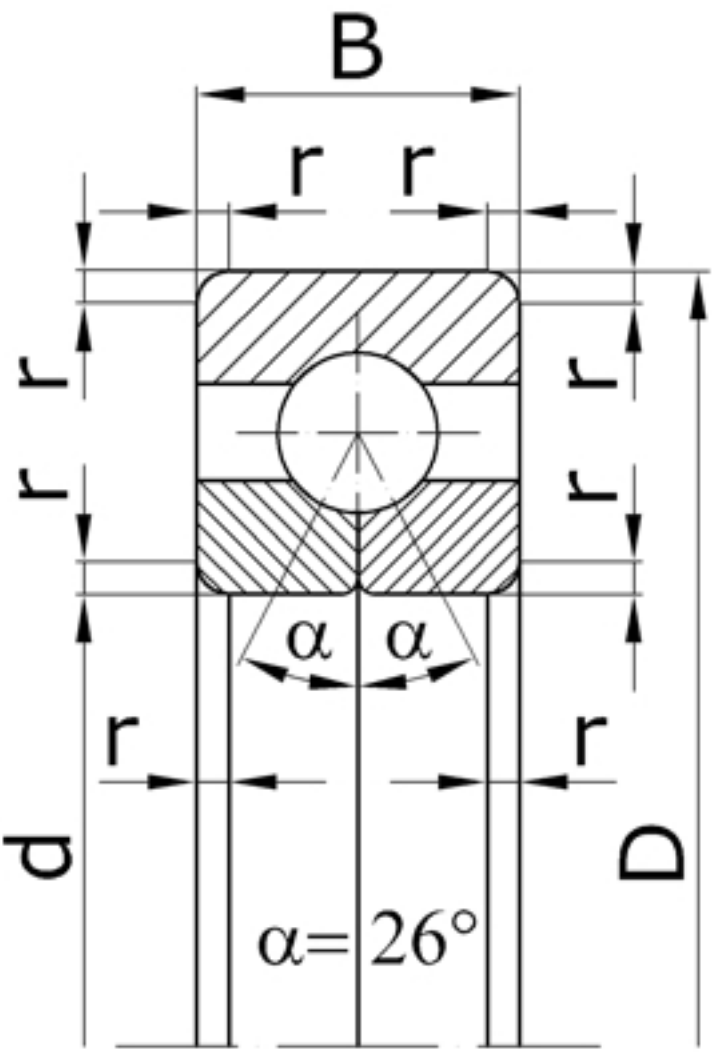

Характеристики подшипника 126216		Параметры	Единицы измерения
Внутренний диаметр подшипника d		80	мм
Наружный диаметр подшипника D		140	мм
Ширина подшипника B		26	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		3,0	мм
Статическая грузоподъемность C ₀		60000	
Динамическая грузоподъемность C		87900	Н
Масса подшипника m		1,84	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое переменного направления. Осевая до 70% неиспользованной допустимой радиальной.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8995.