


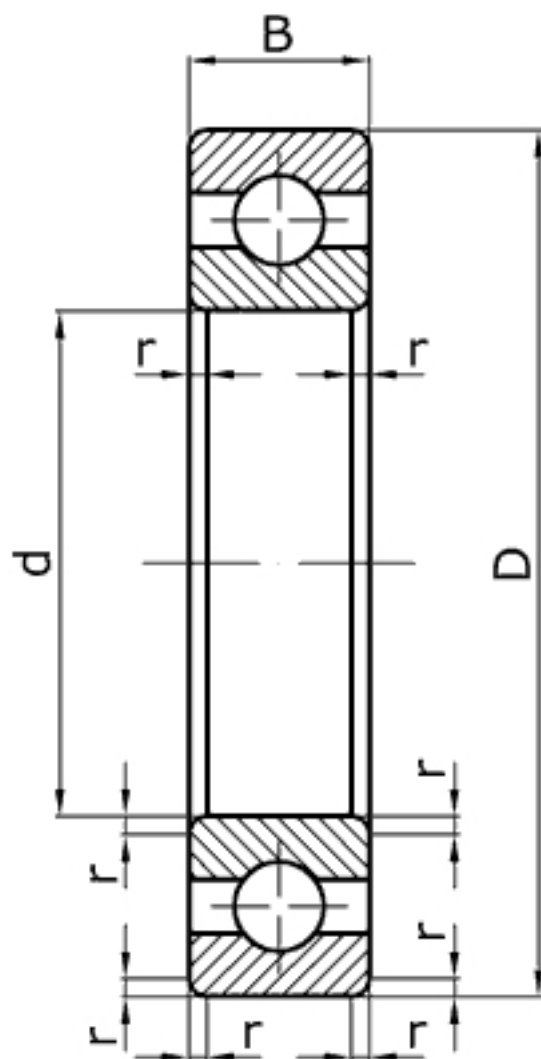

Характеристики подшипника 1000904 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	20	мм
Наружный диаметр подшипника D	37	мм
Ширина подшипника B	9	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	0,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	3040
Динамическая грузоподъемность C	6550	Н
Масса подшипника m	0,035	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8338.

6904 - международное обозначение подшипника.