


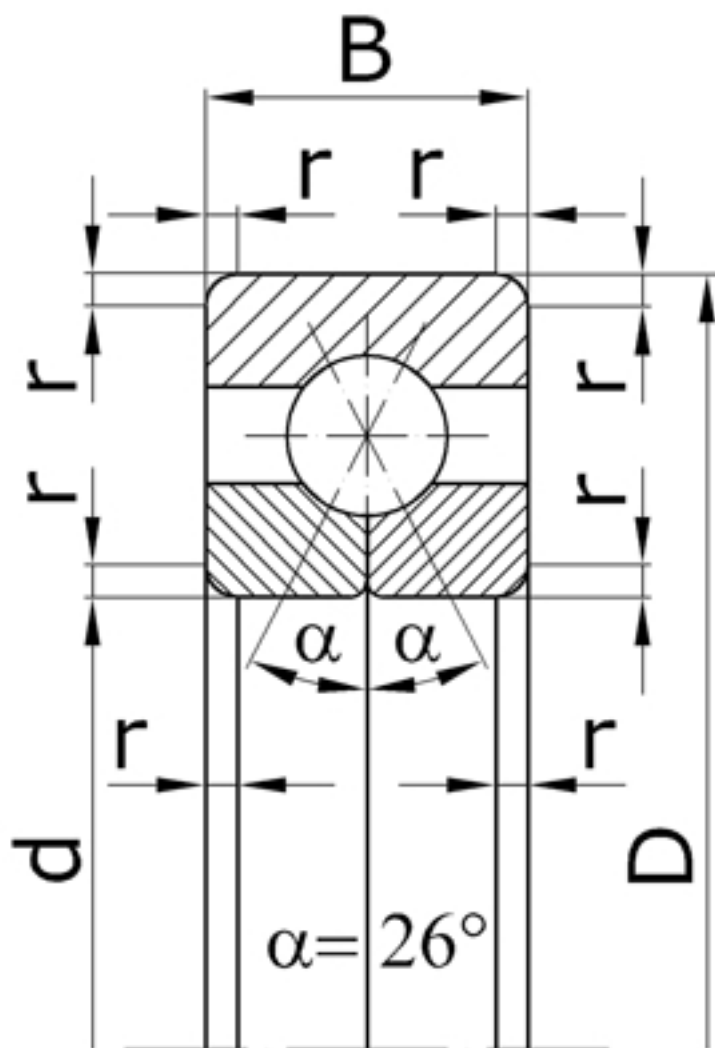

Характеристики подшипника 176116 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	80	мм
Наружный диаметр подшипника D	125	мм
Ширина подшипника B	22	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	40100
Динамическая грузоподъемность C	56000	Н
Масса подшипника m	1,080	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое переменного направления. Осевая до 70% неиспользованной допустимой радиальной. Четырехточечный контакт при данном радиальном зазоре обуславливает наименьший осевой зазор подшипника.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8995.