


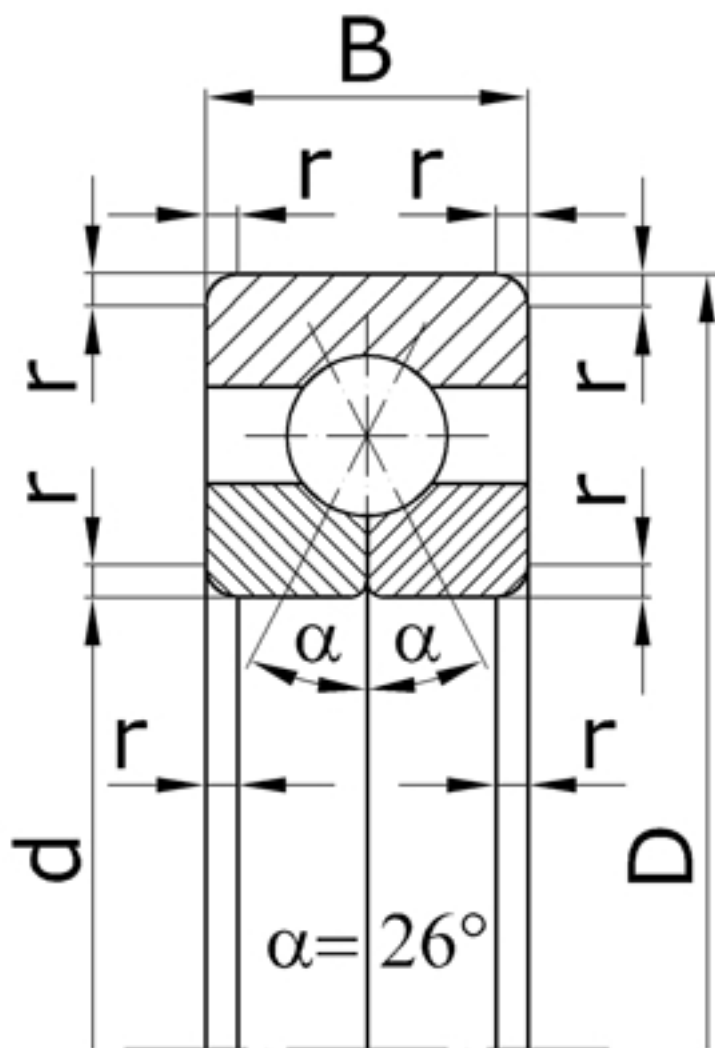

Характеристики подшипника 176128 Параллельно-вращающиеся

Внутренний диаметр подшипника d	140	мм
Наружный диаметр подшипника D	210	мм
Ширина подшипника B	33	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	109000
Динамическая грузоподъемность C	134000	Н
Масса подшипника m	4,350	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое переменного направления. Осевая до 70% неиспользованной допустимой радиальной. Четырехточечный контакт при данном радиальном зазоре обуславливает наименьший осевой зазор подшипника.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8995.