


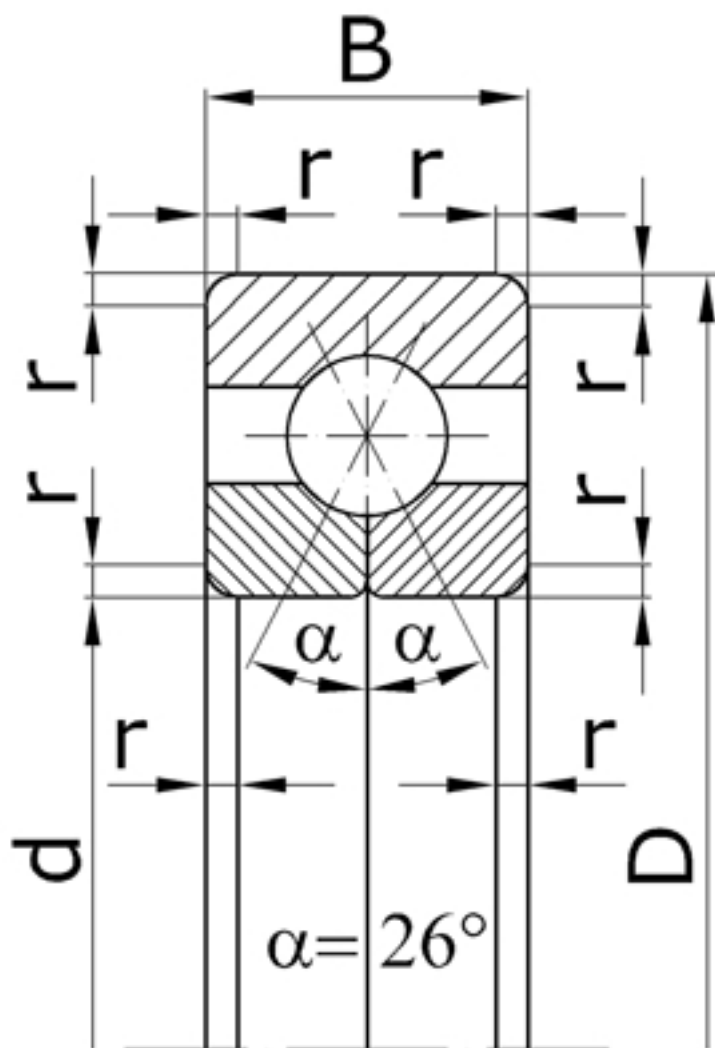

Характеристики подшипника 176164 Параллельно-вращающийся

Внутренний диаметр подшипника d	320	мм
Наружный диаметр подшипника D	480	мм
Ширина подшипника B	74	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	5,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	523000
Динамическая грузоподъемность C	418000	Н
Масса подшипника m	54,70	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое переменного направления. Осевая до 70% неиспользованной допустимой радиальной. Четырехточечный контакт при данном радиальном зазоре обуславливает наименьший осевой зазор подшипника.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8995.