


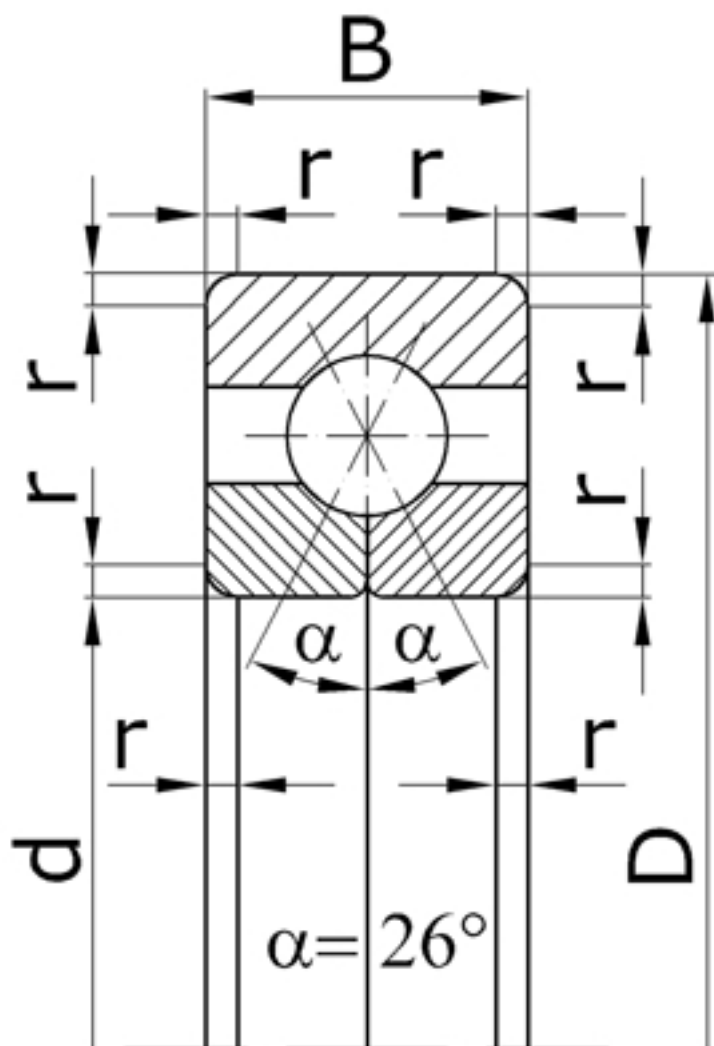

Характеристики подшипника 176209 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	45	мм
Наружный диаметр подшипника D	85	мм
Ширина подшипника B	19	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,0	мм
Статическая грузоподъемность C ₀	23100	
Динамическая грузоподъемность C	38700	Н
Масса подшипника m	0,52	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое переменного направления. Осевая до 70% неиспользованной допустимой радиальной. Четырехточечный контакт при данном радиальном зазоре обуславливает наименьший осевой зазор подшипника.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8995.