


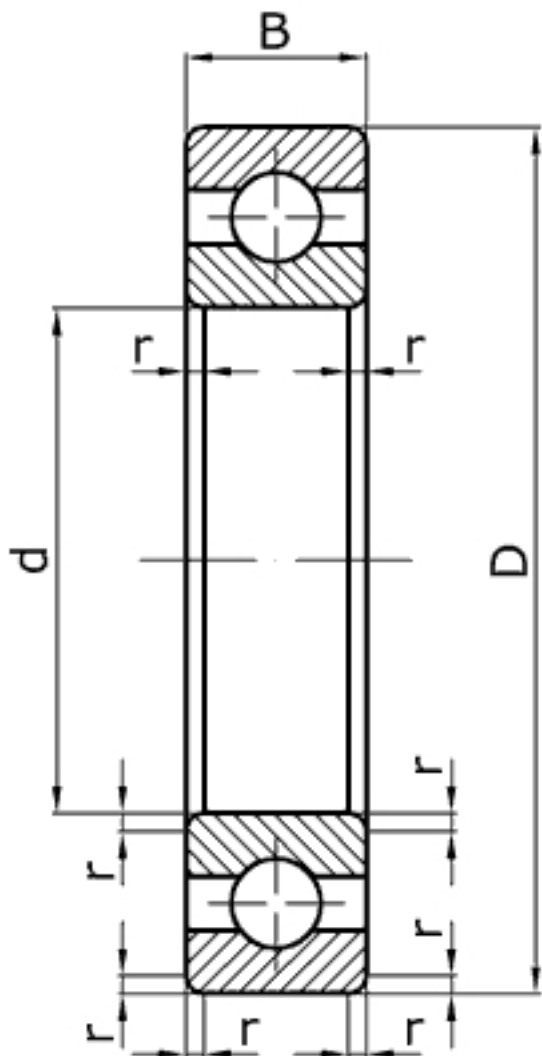

| Характеристики подшипника 1000911 |  | Параметры | Единицы |
|-----------------------------------|--|-----------|---------|
| Внутренний диаметр подшипника d   |  | 55        | мм      |
| Наружный диаметр подшипника D     |  | 80        | мм      |
| Ширина подшипника B               |  | 13        | мм      |
| Радиус монтажной фаски подшипника |  | 1,5       | мм      |
| Статическая грузоподъемность C    |  | 0         | 10000   |
| Динамическая грузоподъемность C   |  | 16000     | Н       |
| Масса подшипника m                |  | 0,19      | кг      |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8338.

**6911** - международное обозначение подшипника.