


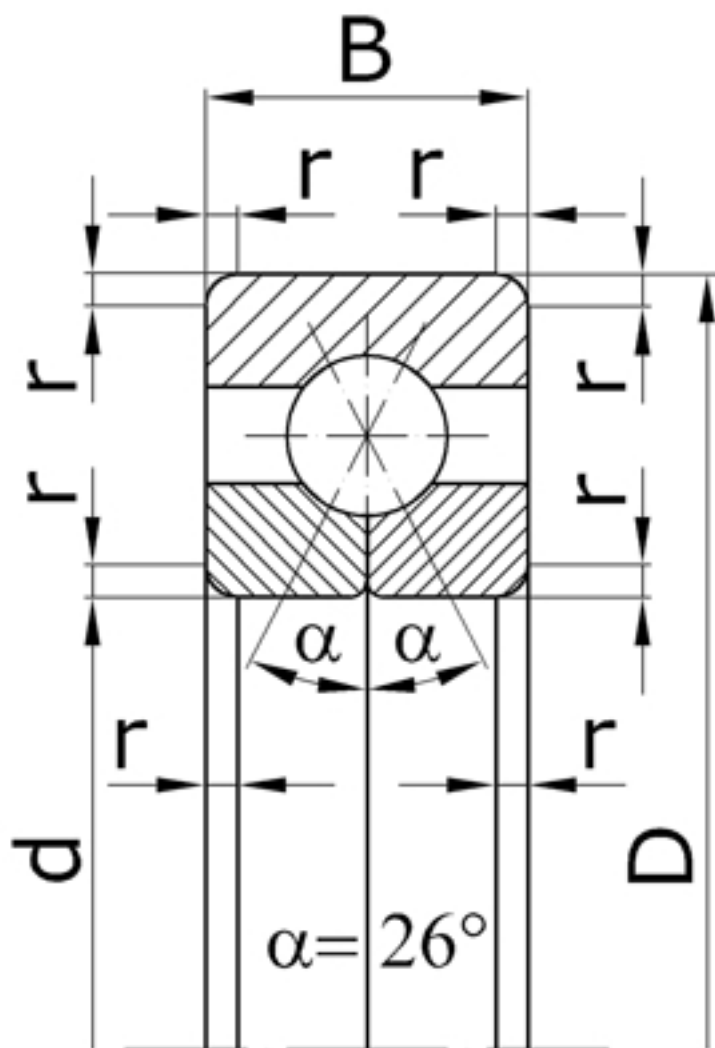

Характеристики подшипника 176224 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	120	мм
Наружный диаметр подшипника D	215	мм
Ширина подшипника B	40	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	150000
Динамическая грузоподъемность C	188000	Н
Масса подшипника m	6,94	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое переменного направления. Осевая до 70% неиспользованной допустимой радиальной. Четырехточечный контакт при данном радиальном зазоре обуславливает наименьший осевой зазор подшипника.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8995.