


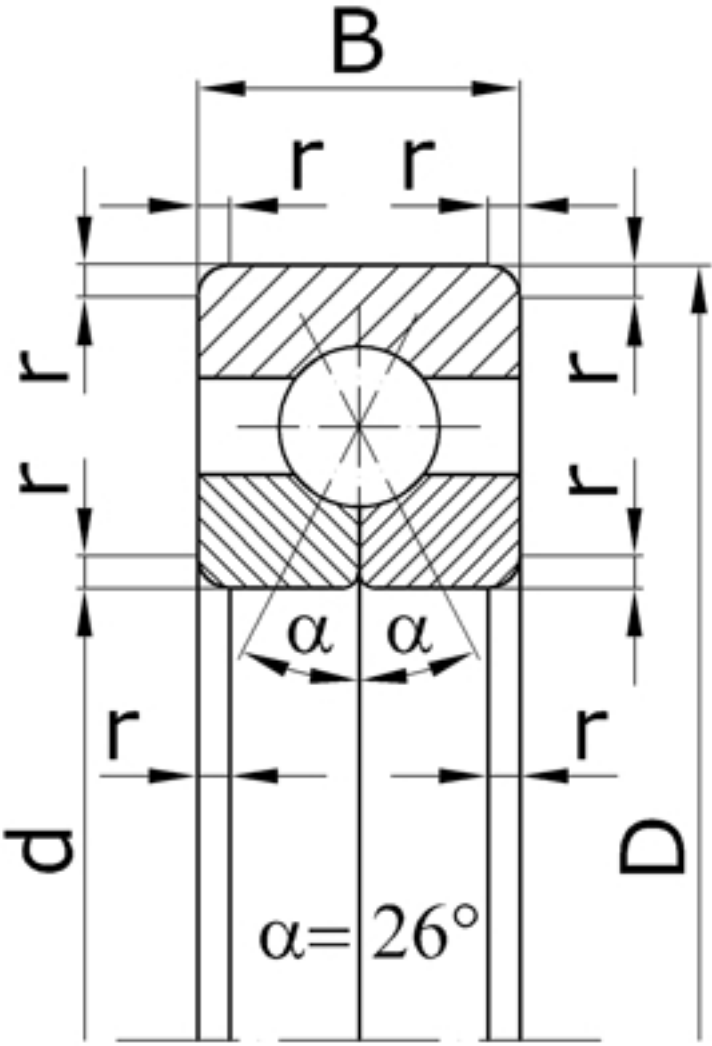

Характеристики подшипника 176228		Параметры	Единицы измерения
Внутренний диаметр подшипника d		140	мм
Наружный диаметр подшипника D		250	мм
Ширина подшипника B		42	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		4,0	мм
Статическая грузоподъемность C		0	188000
Динамическая грузоподъемность C		221000	Н
Масса подшипника m		9,84	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое переменного направления. Осевая до 70% неиспользованной допустимой радиальной. Четырехточечный контакт при данном радиальном зазоре обуславливает наименьший осевой зазор подшипника.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8995.