


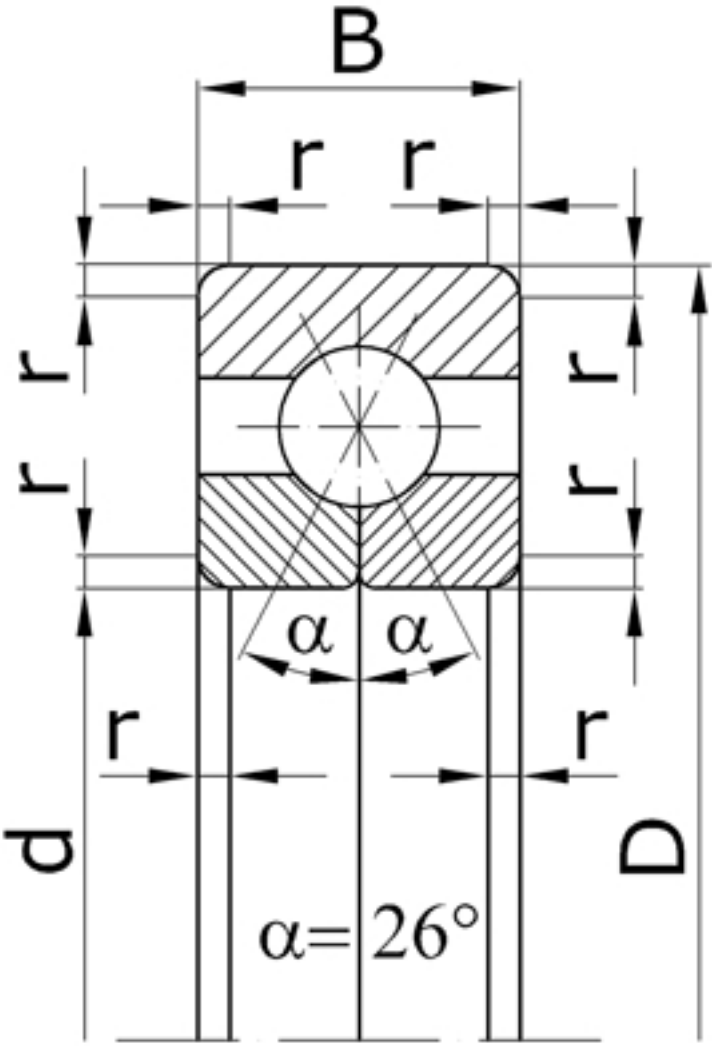

Характеристики подшипника 176230		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		150		мм	
Наружный диаметр подшипника D		270		мм	
Ширина подшипника B		45		мм	
Радиус монтажной фаски подшипника		4,0		мм	
Статическая грузоподъемность C ₀			208000		
Динамическая грузоподъемность C		233000		Н	
Масса подшипника m		12,4		кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое переменного направления. Осевая до 70% неиспользованной допустимой радиальной. Четырехточечный контакт при данном радиальном зазоре обуславливает наименьший осевой зазор подшипника.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8995.