


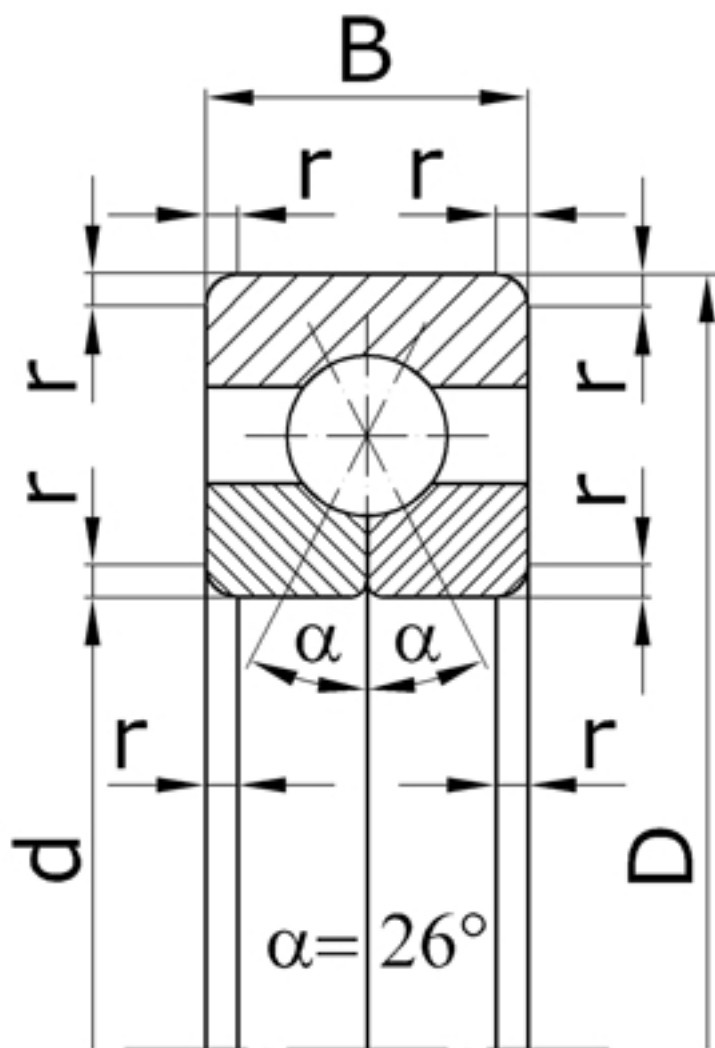

Характеристики подшипника 176309 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	45	мм
Наружный диаметр подшипника D	100	мм
Ширина подшипника B	25	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,5	мм
Статическая грузоподъемность C ₀	37000	
Динамическая грузоподъемность C	61400	Н
Масса подшипника m	1,04	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое переменного направления. Осевая до 70% неиспользованной допустимой радиальной. Четырехточечный контакт при данном радиальном зазоре обуславливает наименьший осевой зазор подшипника.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8995.