


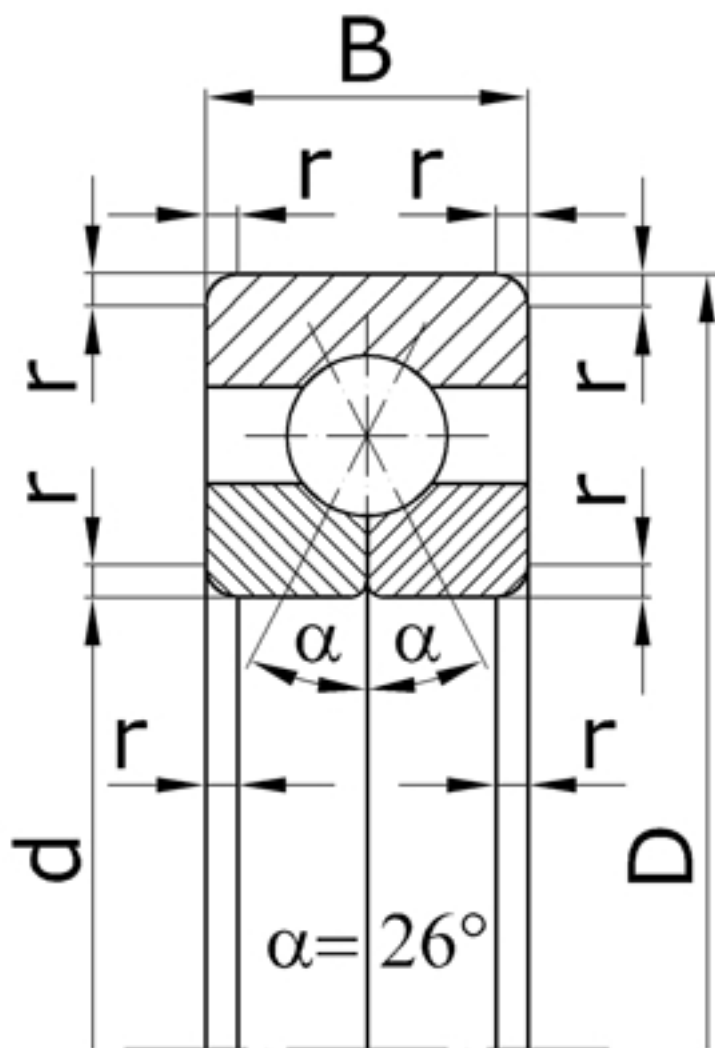

Характеристики подшипника 176313 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	65	мм
Наружный диаметр подшипника D	140	мм
Ширина подшипника B	33	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	75000
Динамическая грузоподъемность C	113000	Н
Масса подшипника m	2,71	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое переменного направления. Осевая до 70% неиспользованной допустимой радиальной. Четырехточечный контакт при данном радиальном зазоре обуславливает наименьший осевой зазор подшипника.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8995.