


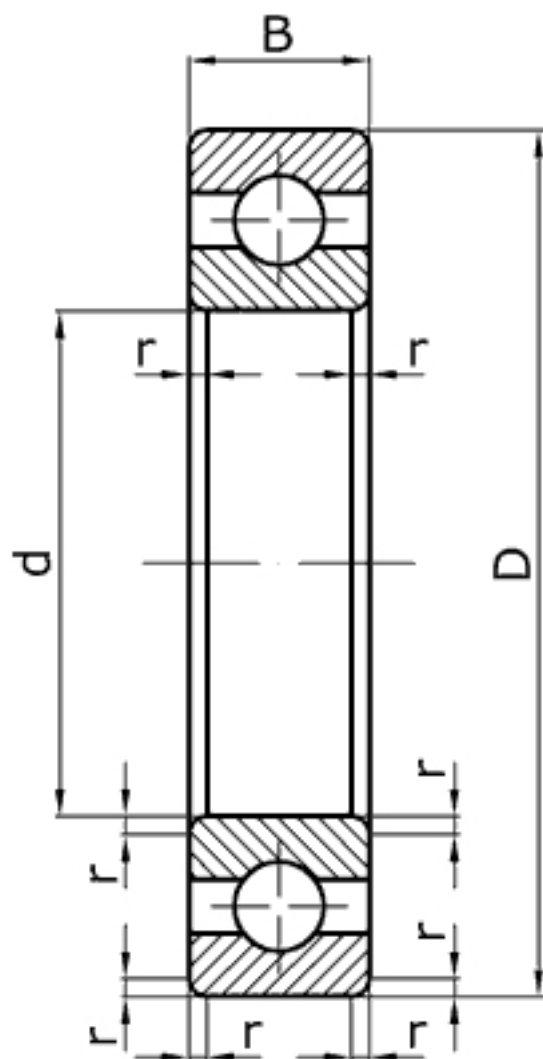

Характеристики подшипника 1000915 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	75	мм
Наружный диаметр подшипника D	105	мм
Ширина подшипника B	16	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	1,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	16800
Динамическая грузоподъемность C	24300	Н
Масса подшипника m	0,38	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8338.

6915 - международное обозначение подшипника.