


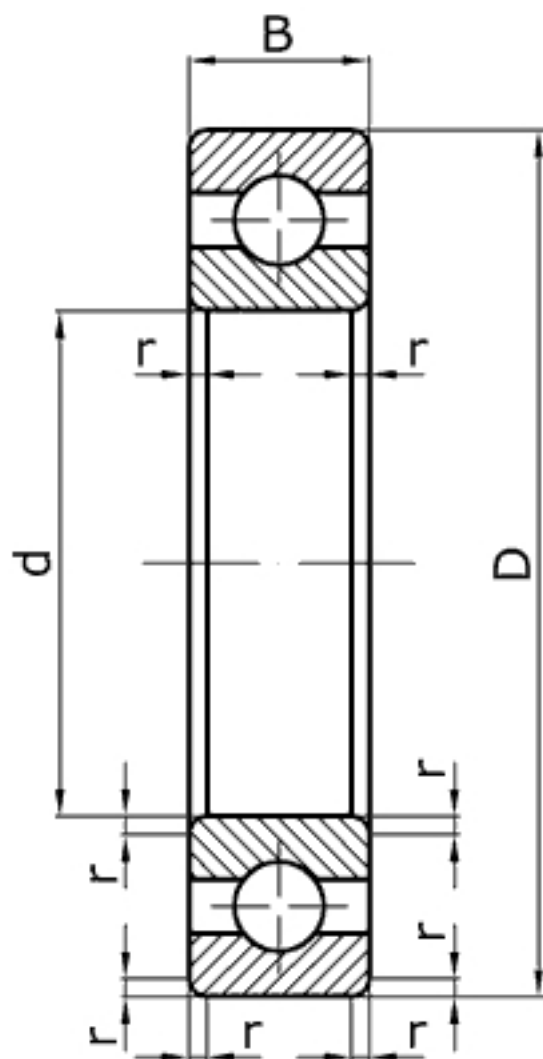

Характеристики подшипника 1000936 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	180	мм
Наружный диаметр подшипника D	250	мм
Ширина подшипника B	33	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	95000
Динамическая грузоподъемность C	114000	Н
Масса подшипника m	4,9	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8338.

6936 - международное обозначение подшипника.