


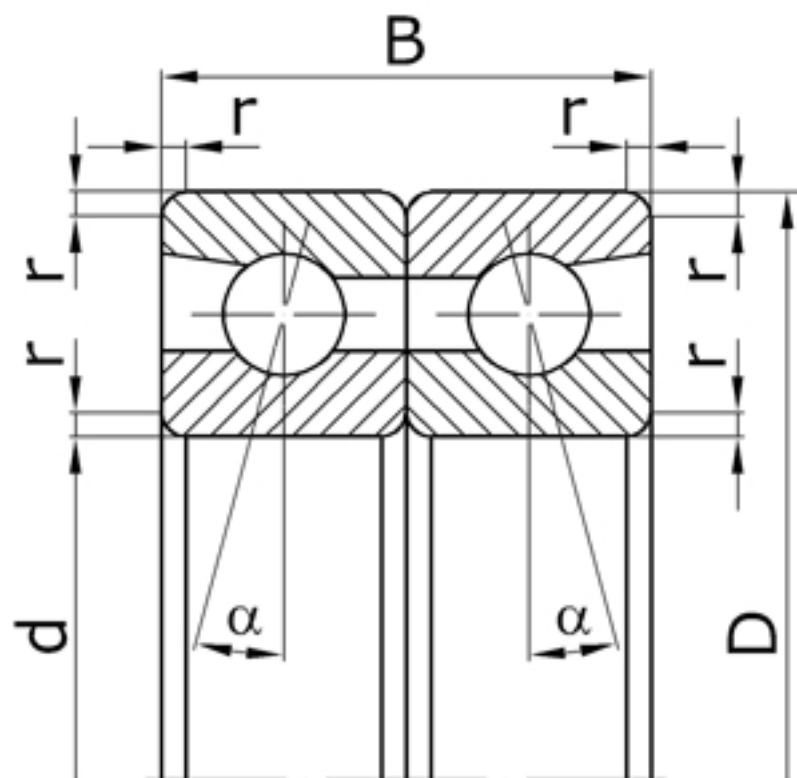

Характеристики подшипника 266134 Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	170	мм
Наружный диаметр подшипника D	260	мм
Ширина подшипника B	84	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,5	мм

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Комплект подшипников фиксирует вал и корпус в обоих осевых направлениях и обеспечивает более жесткую угловую фиксацию вала чем соответствующий подшипник 366XXX.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 832.