


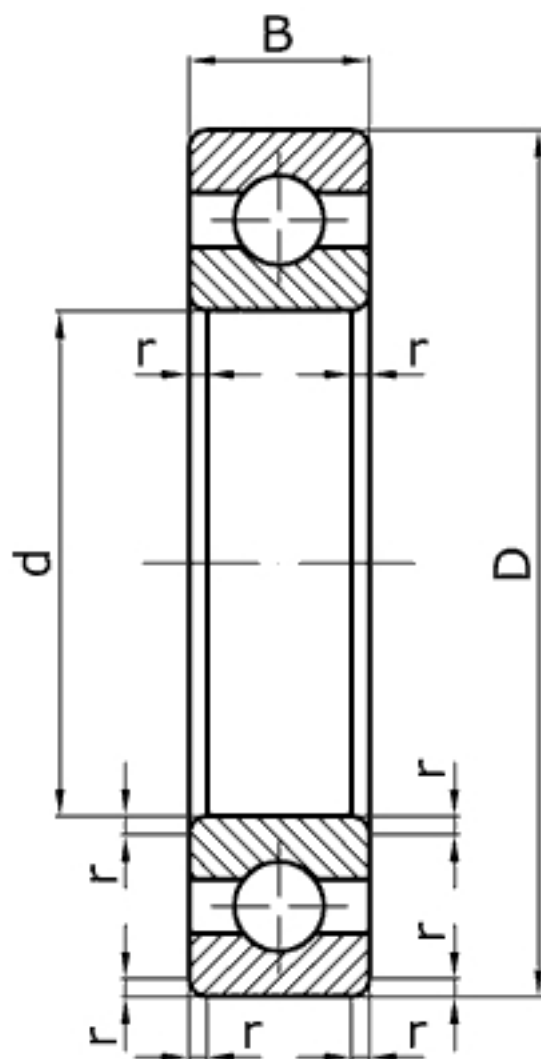

Характеристики подшипника 1000938		Параметры	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		190	мм
Наружный диаметр подшипника D		260	мм
Ширина подшипника B		33	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		3,0	мм
Статическая грузоподъемность C		0	100000
Динамическая грузоподъемность C		117000	Н
Масса подшипника m		5,2	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8338.

6938 - международное обозначение подшипника.