


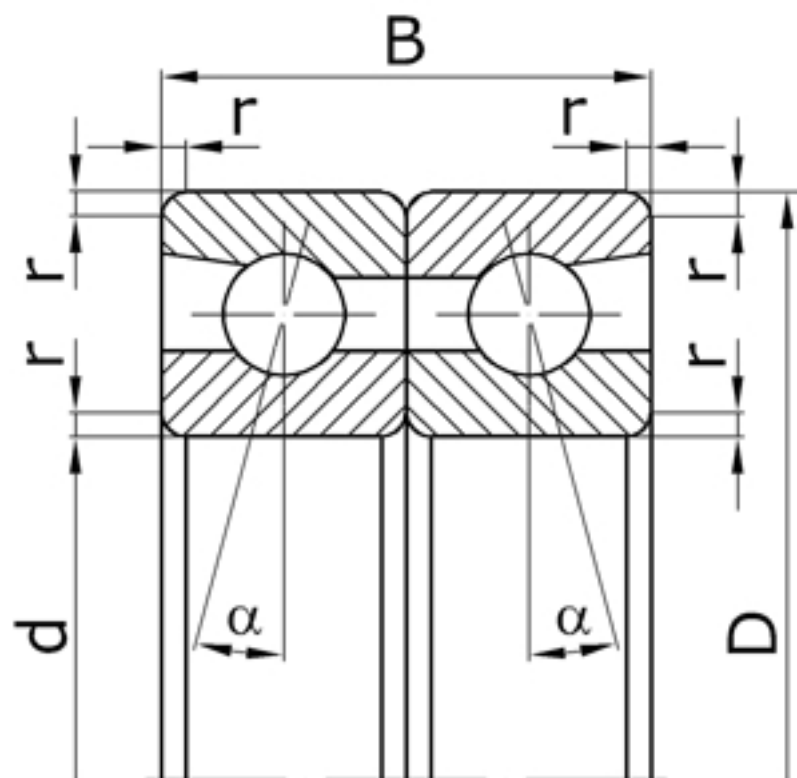

Характеристики подшипника 266152 Параллельные ролики

|                                   |     |    |
|-----------------------------------|-----|----|
| Внутренний диаметр подшипника d   | 260 | мм |
| Наружный диаметр подшипника D     | 400 | мм |
| Ширина подшипника B               | 130 | мм |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 5,0 | мм |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Комплект подшипников фиксирует вал и корпус в обоих осевых направлениях и обеспечивает более жесткую угловую фиксацию вала чем соответствующий подшипник 366XXX.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 832.