


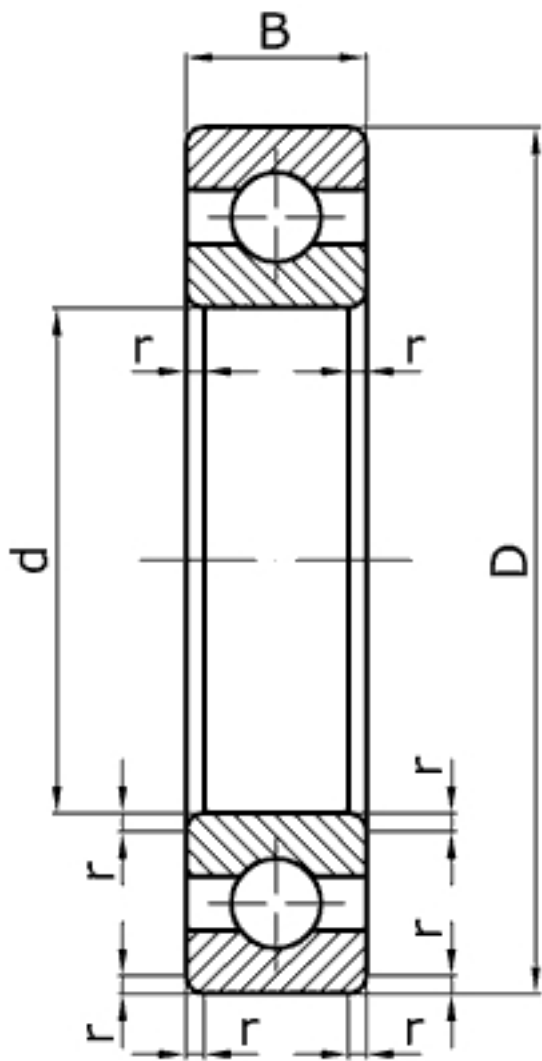

Характеристики подшипника 1000944 Параллельные оси			
Внутренний диаметр подшипника d	220	мм	
Наружный диаметр подшипника D	300	мм	
Ширина подшипника B	38	мм	
Радиус монтажной фаски подшипника	3,5	мм	
Статическая грузоподъемность C	0	132000	
Динамическая грузоподъемность C	153000	Н	
Масса подшипника m	8,1	кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8338.

6944 - международное обозначение подшипника.