


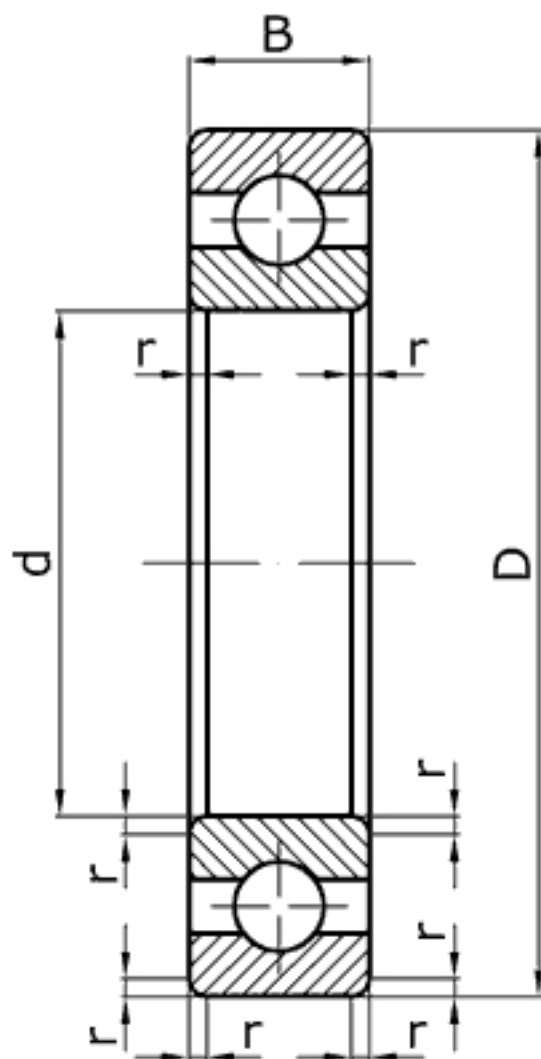

Характеристики подшипника 1000948		Параметры	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		240	мм
Наружный диаметр подшипника D		320	мм
Ширина подшипника B		38	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		3,5	мм
Статическая грузоподъемность C		0	146000
Динамическая грузоподъемность C		157000	Н
Масса подшипника m		9,6	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8338.

6948 - международное обозначение подшипника.