


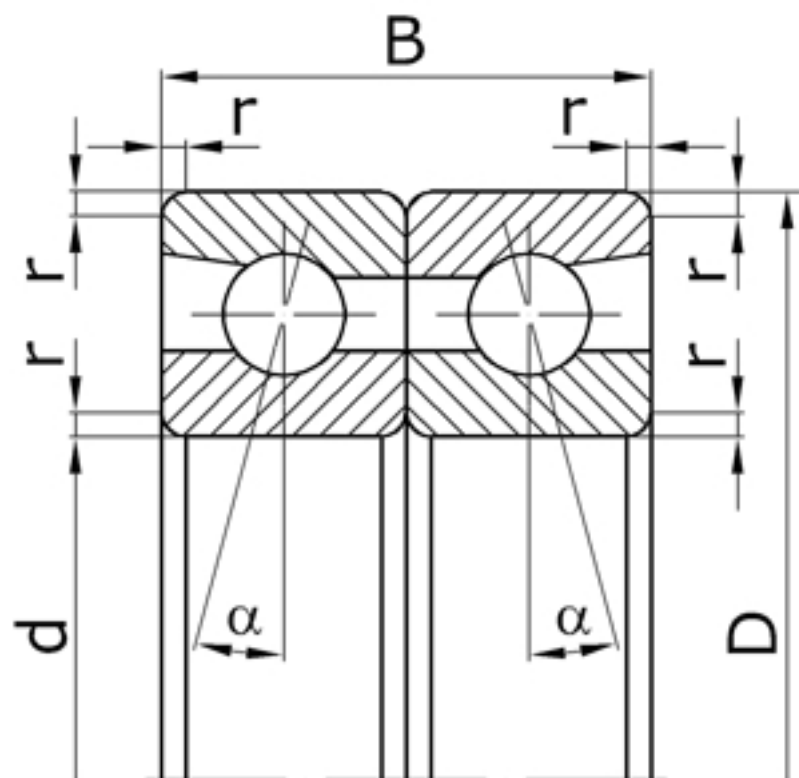

Характеристики подшипника 266317 Параллельные подшипники

Внутренний диаметр подшипника d	85	мм
Наружный диаметр подшипника D	180	мм
Ширина подшипника B	82	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	4,0	мм
Масса подшипника m	9,680	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Комплект подшипников фиксирует вал и корпус в обоих осевых направлениях и обеспечивает

более жесткую угловую фиксацию вала чем соответствующий подшипник 366XXX.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 832.